القسمالأدري







الصف الثانى الثانوى <mark>كتاب الطالب</mark> الفصل الدراسي الأول



Y . Y 0 - Y . Y E

غير مصرح بتداول هذا الكتاب خارج وزارة التربية والتعليم

تأليف

أ/ كمال يونس كبشة

أ/ سيرافيم إلياس إسكندر

أ.د/ عفاف أبو الفتوح صالح

أ/ أسامة جابر عبد الحافظ

أ/مجدى عبد الفتاح الصفتى

مراجعة وتعديل

د/ محمد محى الدين عبد السلام د/مدحت عطية أ/شريف عاطف البرهامي

إشراف علمي

أ/ منال عزقول مستشار الرياضيات

إشراف تربوي

د/ أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج

المقدمت

بسم الله الرحمن الرحيم

يسعدنا ونحن نقدم هذا الكتاب أن نوضح الفلسفة التي تم في ضوئها بناء المادة التعليمية ونوجزها فيمايلي:

- ↑ تنمية وحدة المعرفة وتكاملها في الرياضيات، ودمج المفاهيم والترابط بين كل مجالات الرياضيات المدرسية.
 - ۲ تزويد المتعلم بما هو وظيفي من معلومات ومفاهيم وخطط لحل المشكلات.
 - ٣ تبنّى مدخل المعايير القومية للتعليم في مصر والمستويات التعليمية وذلك من خلال:
 - أ) تحديد ما ينبغي على المتعلم أن يتعلمه ولماذا يتعلمه.
 - ب) تحدید مخرجات التعلم بدقة، وقد رکزت علی مایلی:
- أن يظل تعلم الرياضيات هدف يسعى المتعلم لتحقيقه طوال حياته أن يكون المتعلم محبًّا للرياضيات ومبادرًا بدراستها أن يكون المتعلم نشطًا ومثابرًا ومواظبًا ومبتكرًا أن يكون المتعلم نشطًا ومثابرًا ومواظبًا ومبتكرًا أن يكون المتعلم قادرًا على التواصل بلغة الرياضيات.
 - اقتراح أساليب وطرق للتدريس وذلك من خلال كتاب (دليل المعلم).
 - ◊ اقتراح أنشطة متنوعة تتناسب مع المحتوى ليختار المتعلم النشاط الملائم له.
- الحترام الرياضيات واحترام المساهمات الإنسانية منها على مستوى العالم والأمة والوطن، وتعرف مساهمات وإنجازات العلماء المسلمين والعرب والأجانب.

وفي ضوء ما سبق روعي في هذا الكتاب ما يلي:

- ★ يتضمن الكتاب ثلاثة مجالات هى: الجبر والعلاقات والدوال، الحُسبان (التفاضل والتكامل)، حساب المثلثات، وتم تقسيم الكتاب إلى وحدات متكاملة ومترابطة لكل منها مقدمة توضح مخرجات التعلم المستهدفة ومخطط تنظيمى لها والمصطلحات الواردة بها باللغة العربية والإنجليزية، ومقسمة إلى دروس يوضح الهدف من تدريسها للطالب تحت عنوان سوف تتعلم، ويبدأ كل درس من دروس كل وحدة بالفكرة الأساسية لمحتوى الدرس وروعى عرض المادة العلمية من السهل إلى الصعب ويتضمن مجموعة من الأنشطة التي تتناول الربط بالمواد الأخرى والحياة العملية والتي تناسب القدرات المختلفة للطلاب وتراعى الفروق الفردية من خلال بند اكتشف الخطأ لمعالجة بعض الأخطاء الشائعة لدى الطلاب وتؤكد على العمل التعاوني، وتتكامل مع الموضوع كما يتضمن الكتاب بعض القضايا المرتبطة بالبيئة المحيطة وكيفية معالجتها.
- ★ كما قدم فى كل درس أمثلة تبدأ من السهل إلى الصعب، وتشمل مستويات تفكير متنوعة، مع تدريبات عليها تحت عنوان حاول أن تحل وينتهى كل درس ببند «تمارين» وتشمل مسائل متنوعة تتناول المفاهيم والمهارات التي درسها الطالب في الدرس.

وأخيرًا ..نتمنى أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل لما فيه خير لأولادنا، ولمصرنا العزيزة. والله من وراء القصد، وهو يهدى إلى سواء السبيل

المحتويات

	الأولى: الدوال الحقيقية ورسم المنحنيات	الوحدة ا
٤	الدوال الحقيقية	١ -
11	اطراد الدوال	۲ -
10	الدوال الزوجية والدوال الفردية	۳ -
71	التمثيل البياني للدوال والتحويلات الهندسية	٤ -
٣١	حل معادلات ومتباينات القيمة المطلقة	٥ -
يها	ا لثانية: الأسس واللوغاريتمات وتطبيقات عل	الوحدة ا
٣٨	الأسس الكسرية	١ -
٤٤	الدالة الاَسية وتطبيقاتها	۲-
٤٦	حل المعادلات الأسية	۳ -
0.	الدالة اللوغاريتمية وتمثيلها البياني	ξ-
00	بعض خواص اللوغاريتمات	٥ -

المحتويات

	الثالثة: النهايات	الوحدة
78	مقدمة في النهايات	1 - 1
V•	إيجاد نهاية الدالة جبريًا	۲ - ۲
VV	نهاية الدالة عند اللا نهاية	۳ - ۲
	الرابعة: حساب المثلثات	الوحدة
٨٤	قانون (قاعدة) الجيب	١ - ٤
97	قانون (قاعدة) جيب التمام	۲ - 3



Real Functions and Drawing Curves



للدوال أنواع مختلفة وتطبيقات هامة في مختلف مجالات الحياة، في علم الفلك والطب والاقتصاد، وعلم الزلازل والجيولوجيا والديموغرافيا ، فنستخدم الدوال في احتساب متغيرات

الطقس والتنبؤ بالطقس المتوقع لفترة مقبلة، أو تحديد موضع خلل في عمل القلب باستخدام الرسوم البيانية

التى يسجلها رسام القلب الكهربائي، أو تحقيق أفضل ربح بدراسة دالتى الربح والتكاليف، أو تأثير فئات العمر على تعداد السكان <mark>. كما</mark> تستخدم أيضًا في الطب الرياضي لتحديد الوزن الأمثل [الوزن = الطول (سم) - ١٠٠] أو قياس نسبة الدهون في الجسم ، ويكثر استخدامها في الصناعة لدراسة تأثير المتغيرات المختلفة على جودة الانتاج.

ويعد ليوناردو أويلر Leonhard Euler (١٧٠٧م - ١٧٨٣م) السويسرى الأصل من أبرز علماء القرن الثامن عشر في الرياضيات والفيزياء، وينسب له استخدام الرمز y=f(x) أو $\omega=c(w)$ للدلالة على الدالة معتبرا أن الدالة ارتباط بين عناصر مجموعتين بعلاقة تسمح بحساب قيمة متغير تابع ص لآخر مستقل س ، كما حول جميع النسب المثلثية التي نوه بها المصريون القدماء والبابليون وبرع فيها العرب إلى دوال مثلثية. في هذه الوحدة <mark>ستعرف صورًا مختلف</mark>ة من الدوال الحقيقية وسلوكها وتمثيلها بيانيًّا مستخدمًا التحويلات الهندسية والبرامج الرسومية واستخدام الدوال الحقيقية في حل مشكلات رياضية وحياتية في مجالات مختلفة.

♦ يستنتج تأثير كل من التحويلات:

د (اس ± ب) ± ج، اد (س) ± ب

یطبق التحویلات السابقة علی رسم منحنیات

على الدوال السابقة.



🥸 مخرجات تعلم الوحدة

بعد دراسة هذه الوحدة ، وتنفيذ الأنشطة فيها، يتوقع من الطالب أن:

- يتعرف مفهوم الدالة الحقيقية.
- یحدد مجال الدوال الحقیقیة، والمجال المقابل
- پستنتج إطراد الدوال الحقیقیة (تزاید الدوال - تناقص الدوال - ثبوت الدوال).
- یحدد نوع الدوال الحقیقیة من حیث کونها زوجیة
 - 💠 يتعرف الدوال كثيرات الحدود.
- یرسم منحنیات الدوال [الدالة التربیعیة دالة المقياس - الدالة التكعيبية - الدالة الكسرية ويستنتج خواص كل منها.

- پستخدم الدوال الحقيقية في حل مشكلات رياضية وحياتية في مجالات مختلفة.
- یربط بین ما درسه من تأثیر التحویلات السابقة على الدوال المثلثية في صورة نشاط.
- - الدوال الحقيقية. 💠 يحل معادلات على الصورة: الس+ب = جه، الس+ب = ای س+ج ا
 - یحل متباینات علی الصورة: اأس+ب|<ج، اأس+ب|≤ج، اأس+ب|>ج، اأس+ب|≥ج

المصطلحات الأساسية

Rational Function	دالة كسرية	È	Odd Function	دالة فردية	È	Real Function	دالة حقيقية	÷
Asymptote	خط تقارب	È	Monotony of a Function	إطراد دالة	÷	Domain	مجال	=
Transformation	تحويل	È	Increasing Function	دالة تزايدية	È	Co-domain	مجال مقابل	>
Translation	إزاحة (انتقال)	÷	Decreasing Function	دالة تناقصية	>	Range	مدى	=
Reflection	انعكاس	÷	Constant Function	دالة ثابتة	>	Vertical Line	خطرأسي	=
Stretching	تمدد	È	polynomial Function	دالة كثيرة الحدود	>		دالة متعددة التعريف	>
Graphical Solution	حل بياني	÷	للقة)	دالة مقياس (قيمة مع	>	Piecewise—Defind Function		
			Absolute Value Function			Even Function	دالة زوجية	>

مخطط تنظيمي للوحدة

الدوال الحقيقية ورسم المنحنيات

دروس الوحدة

الدرس (١ - ١): الدوال الحقيقية.

الدرس (۱ - ۲): اطراد الدوال.

الدرس (١ - ٣): الدوال الزوجية و الدوال الفردية.

الدرس (١ - ٤): التمثيل البياني للدوال والتحويلات الهندسية.

الدرس (١ - ٥): حل معادلات ومتباينات القيمة المطلقة.

مجال الدالة



الأدوات والوسائل

♦ آلة حاسبة رسومية - حاسب آلى مزود ببرامج رسومية (Graph, GeoGebra)

حل المتباينات

الدوال الحقيقية

Real Functions

Real Function الدالة الحقيقية

تسمى الدالة د دالة حقيقية إذا كان كل من مجالها ومجالها المقابل مجموعة الأعداد الحقيقية ع أو مجموعة جزئية منها.

دالة

تعلم



اختبار الخط الرأسي

إذا وجد أن الخط الرأسي عند كل عنصر من عناصر المجال يمر بنقطة واحدة فقط من النقط التي تمثل العلاقة؛ كانت

العلاقة دالة من س → →



سوف تتعلم

مفهوم الدالة الحقيقية.

اختبار الخط الرأسي.

بأكثر من قاعدة).

العمليات على الدوال.

♦ الدالة متعددة التعريف (المعرفة

◄ تحديد مجال ومدى الدالة الحقيقية.

Function

Domain ♦ مجال Co-domain ◄ مقابل مقابل

Range ♦ مدى

 خطط سهمی Arrow Diagram

Cartesian Diagram فخطط بیانی

 خط رأسي Vertical line

♦ دالة متعددة التعريف


Piecewise Function


♦ قاعدة الدالة


مثال 🥌 تحديد العلاقة التي تمثل دالة


Identify the relation representing the function

في كل شكل من الأشكال الآتية بيِّن ما إذا كانت ص تمثل دالة في س أم لا.









الأدوات المستخدمة

◄ آلة حاسة علمة.


▶ برامج رسومية للحاسب.

الحل 🥏

- شكل (١) يمثل دالة في س
- شكل (٢) لا يمثل دالة في س لأن الخط الرأسي المار بالنقطة (١٠٠) يقطع الشكل البياني في عدد غير منته من النقط.
 - شكل (٣) يمثل دالة في س.
 - شكل (٤) لا يمثل دالة في س لأن يوجد خط رأسي يقطع المنحني في أكثر من نقطة.


جاول أن تحل

ین أی الأشكال الآتیة تمثل دالة من سے \longrightarrow صہ مع ذكر السبب.

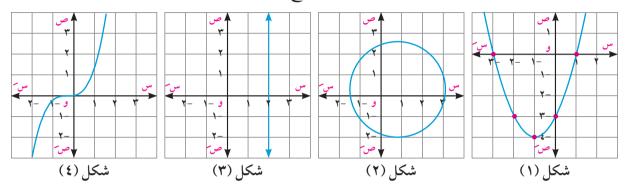

مثال تعين مدى الدالة بيانيًا

(w) = (w) = w + 1 إذا كانت د: (v) = (v) = w + 1 ارسم الشكل البياني للدالة د ، واستنتج من الرسم مدى الدالة.



الحل 🔵

الدالة د دالة خطية مجالها [١، ٥] تمثل بيانيًّا بقطعة مستقيمة طرفاها النقطتين (١، د(١)) ، (٥، د(٥)) أى النقطتين (١، ٢)، (٥، ٦).

وهو مجموعة الإحداثيات الصادية لجميع النقط التي تنتمي إلى منحنى الدالة.

👇 حاول أن تحل

1 (

ارسم الشكل البياني للدالة د ، واستنتج من الرسم مدى الدالة.

ب

إذا كانت
$$\sim$$
:]- ∞ ، -۱ [\longrightarrow ع، حيث \sim (س) = ۱ - س

ارسم الشكل البياني للدالة من واستنتج من الرسم مدى الدالة.

Piecewise-Defined Functions

الدالة متعددة التعريف:



الدالة متعددة التعريف، هي دالة حقيقية يكون لكل مجموعة جزئية من مجالها قاعدة تعريف مختلفة.

رسم الدالة متعددة التعريف:




$$7 > m > 7$$
 اذا کانت د(س) = $\{m = m > m > m \}$ اذا کانت د(س) = $\{m = m > m > m > m > m \}$

عين مجال الدالة د ومثلها بيانيًا واستنتج من الرسم المدى.



الدالة د معرفة على فترتين وتتعين د(س) بواسطة قاعدتين:

القاعدة الأولى: د.(س) = ٣ -س عندما -٢ \leq س < ٢ أي على الفترة [-٢، ٢] وهي لدالة خطية تمثل بقطعة مستقيمة طرفاها النقطتين (-۲، ٥)، (۲، ۱) مع وضع دائرة مفرغة عند النقطة (٢، ١) لأن ٢∉ [-٢، ٢] كما في الشكل المقابل.



القاعدة الثانية : $c_{\gamma}(m) = m$ عندما $\gamma \leq m \leq 0$ أي على الفترة [۲، ٥] وهي لدالة خطية تمثل بقطعة مستقيمة طرفاها النقطتين (٢،٢)، (٥،٥) ويكون مجال الدالة د = [-۲، ۲[∪[۲، ٥]=[-۲، ٥]

ويمكن من الرسم البياني نستنتج أن:

جاول أن تحل

$$\cdot > m \ge 1$$
 عندما $-1 \le m < 0$ إذا كانت د $(m) = \{ m+1 \}$ عندما $m \ge 1$

عين مجال الدالة ومثلها بيانيًا واستنتج من الرسم المدى.

٤ في كل من الأشكال البيانية التالية استنتج مجال ومدى الدالة.



الدوال الحقيقية

j







ب


(3)











تحديد مجال الدوال الحقيقية والعمليات عليها

Determining the Domain of the Real Functions and Operations on it

يتحدد مجال الدالة من قاعدة تعريفها أو الشكل البياني لها.

مثال 🗂



مجال الدالة كثيرة الحدود هو مجموعة الأعداد الحقيقية ما لم تكن معرفة على مجموعة جزئية منها.

Determining Domains تعيين مجال الدالة

حدد مجال كل من الدوال الحقيقية المعرفة بالقواعد الآتية:

$$\frac{m+m}{c_{1}(m)} = \frac{m+m}{m^{2}-p}$$

🔷 الحل

الدالة در تكون غير معرفة عندما يكون المقام = ٠ لذلك نضع س - ٩ = ٠ أى س = $\pm \pi$ وعليه يكون مجال الدالة در هو ع - {-٣،٣}



- مجال الدالة دم هو جميع قيم س التي تجعل قيمة ما بداخل الجذر التربيعي موجبًا أو صفرًا ، أي قيم س التي تجعل س - ٣ \geqslant ٠

 - $] \infty : \mathbb{T}] = \mathbb{T}$ $\therefore \quad \mathbb{T} = \mathbb{T}$ $\therefore \quad \mathbb{T} = \mathbb{T}$
 - $= c_{*}(m) = \sqrt{m o}$ ، دلیل الجذر عدد فردی مجال د= gوعليه فإن محال د مو]-∞، ٣[

لاحظ:

إذا كانت د $(m) = \forall \sqrt{(m)}$ حيث ن $\in m^+$ ، ن $\in m^+$ ، ن

أولا:عندما ن عدد فردي فإن محال الدالة د = ع

ثانيًا: عندما ن عدد زوجي فإن: مجال الدالة د هو مجموعة قيم س بشرط ر(س) 🗧 ٠

حاول أن تحل 🗗

٥ حدد مجال كل من الدوال الحقيقية المعرفة بالقواعد الآتية:

$$\frac{7 + w + 7}{(w)} = \frac{7 + w + 7}{(w)^{7} + w + 7}$$

تفكير ناقد:

إذا كان مجال الدالة د حيث د $(m) = \frac{7}{m^7 - 7m + 12}$ هو g = -7 أوجد قيمة ك.

Operations on Functions

العمليات على الدوال





إذا كانت در، در دالتين مجالاهما مر، مر على الترتيب، فإن:

$$(c_{1}, c_{3})$$
 ($(m) = c_{1}$ ((m)). (c_{3}, c_{4}) $(m) = c_{1}$

جال
$$\left(\frac{c_{\gamma}}{c_{\gamma}}\right)$$
 هو $\left(a_{\gamma} \cap a_{\gamma}\right)$ - ف $\left(c_{\gamma}\right)$

$$(c_{\gamma})$$
 (س) = $\frac{c_{\gamma}(m)}{c_{\gamma}}$ حیث c_{γ} (س) $\neq \cdot$ مجال $(\frac{c_{\gamma}}{c_{\gamma}})$ هو $(a_{\gamma} \cap a_{\gamma})$ - ف (c_{γ}) حیث ف (c_{γ}) مجموعة أصفار c_{γ}

نلاحظ أنه في جميع الحالات السابقة ، مجال الدالة الجديدة يساوى تقاطع مجالي در، در باستثناء القيم التي تجعل در(س) = ٠ في عملية القسمة.

اذا کان د
$$_{1}$$
: ع \longrightarrow ع حیث د $_{1}$ (س) = ۳س - ۱

أولاً: أوجد قاعدة ومجال كل من الدوال الآتية:

$$(c_{\ell}, c_{\gamma})$$

ثانيًا: احسب القيمة العددية - إن امكن ذلك - لكل من:

$$\left(1-\right)\left(\frac{c_{\gamma}}{c_{\gamma}}\right)$$


$$(\xi)\left(\frac{\zeta}{\zeta^2}\right) \triangleq$$


$$(c_1, c_7)(7)$$


تمـــاريــن ۱ – ۱


اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) أي من الأشكال البيانية الآتية لا تمثل دالة في س:











أجب عن مايأتي:


أوجد مدى الدالة إذا كان د(س) = ٥س - ٣


ب إذا كانت م (ك) = ١٧ فإوجد قيمة ك

- أ اكتب مدى الدالة
- ٤ استنتج من الشكل البياني مجال الدالة ومداها في كل ممايأتي:









ثم ارسم الشكل البياني للدالة ، ومن الرسم استنتج مدى الدالة.

7 ارسم الشكل البياني للدالة د حيث:

ومن الرسم استنتج مدى الدالة.

$$c(m) = \begin{cases} m + m & \text{sixal } m \ge 7 \\ \gamma - m & \text{sixal } m > 7 \end{cases}$$

$$\cdot > \infty > 1$$
 عندما $\cdot > \infty > 1$ عندما $\cdot > \infty$ إذا كانت $c(m) = \{ 1 - m \}$

ارسم الشكل البياني للدالة د، ومن الرسم استنتج مدى الدالة

$$\cdot > m \ge m$$
 عندما $-m \ge m \ge m$ إذا كانت $c(m) =$ $m \ge m \ge m$ عندما $m \ge m \ge m$

ارسم الشكل البياني للدالة د، ومن الرسم استنتج مدى الدالة

أه حد:

👀 الربط بالتجارة: تمثل الدالة د ، حيث:

$$c(m) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\circ}{7} m & \text{sixal } \cdot \leqslant m \leqslant \cdot \cdot \cdot \circ \\ \\ 10 \cdots \leqslant m > 0 \cdots \text{ sixal } \cdot \cdot \circ \cdot \circ \\ \\ 7 \cdots \leqslant m > 10 \cdots \text{ sixal } \cdot \cdot \circ \circ \circ \\ \end{array} \right.$$

المبلغ بالجنيه الذي تتقاضاه شركة لتوزيع أحد الأجهزة الكهربية، حيث س تمثل عدد الأجهزة الموزعة، أوجد:

🕦 عين مجال كل من الدوال الحقيقية المعرفة بالقواعد الآتية:

$$\frac{1+\omega}{1+\omega} = (\omega) = \frac{\omega+1}{1+\omega}$$

اطراد الدوال

Monotonicity of Functions

سوف تتعلم

- ▶ اطراد الدوال.
- ◄ استخدام البرامج الرسومية مثل (Geogebra) في رسم منحني دالة

در جات الحرارة (٠٠)

فکر و ناقش

يوضح الشكل البياني المقابل درجات الحرارة المسجلة بمدينة القاهرة في أحد الأيام ، لاحظ التغير في درجات الحرارة بالنسبة للزمن، ثم حدد من الرسم:

- أ فترات تناقص درجات الحرارة.
- فترات تزاید درجات الحرارة
- فترات ثبات درجات الحرارة.

تساعدنا صفات منحنيات الدوال في معرفة سلوك الدالة دو تحديد فترات تزايد أو تناقص أو ثبوت د(س) كلما زادت س وهو مايعرف باطراد الدالة.

تعلم 💸

♦ دالة تناقصية.

المصطلحات الأساسية

Monotony

Decreasing Function

١ اطراد.

◄ دالة ثابتة. Constant Function

Increasing Function . دالة تز ايدية

تزايد الدالة:

يقال للدالة د أنها تزايدية في الفترة إلى ب


إذا كان لكل سر ، س ∈]أ ، ب [حيث: س > س ، فإن: د(س) > د(س)


تناقص الدالة:

يقال للدالة د أنها تناقصية في الفترة]ج. ، و[

إذا كان لكل س، ، س, ∈] جـ ، و [حيث: س, > س,

فإن: د(س,) < د(س)





ثبوت الدالة:

يقال للدالة د أنها ثابتة في الفترة]ل ، م[

 $_{\text{\chi}}$ اِذَا کان لکل س، س، \in اِن ، م $_{\text{-}}$ حیث: س

فإن: د(س,) = د(س)

- ◄ آلة حاسبة علمية.
- برامج رسومية للحاسوب.

مثال

- ١ ابحث اطراد الدالة الممثلة في الشكل البياني المقابل.
 - الحل
 - ◄ الدالة تناقصية في الفترة]-∞، ٠[
 - ◄ الدالة تزايدية في الفترة]٠، ٢[
 - ◄ الدالة ثابتة في الفترة]٢،∞ [

جاول أن تحل


- المقابل: الشكل المقابل:
- ابحث الفترات التي تكون فيها الدالة تزايدية، والفترات التي تكون فيها تناقصية، والفترات التي تكون فيها ثابتة.





۲ يوضح كل شكل من الأشكال البيانية التالية منحنى الدالة د: س → ص ، استنتج من الرسم مجال ومدى
 الدالة، وابحث اطرادها.

ب





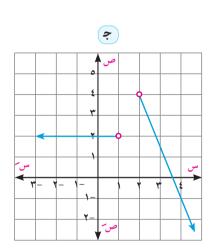





الحل 🗨


- مجال د = ع = $]-\infty$ ، ∞ [، مدی د = $]-\infty$ ، ∞ [الدالة تزايدية في $]-\infty$ ، ∞ [
 - ب مجال د =] $-\infty$ ، ۲] \cup] ۲، ∞ [=] $-\infty$ ، ∞ [محی الدالة = ع الدالة تزایدیة فی] $-\infty$ ، ۲ [، تزایدیة أیضًا فی] ۲ ، ∞ [، مدی الدالة = ع

جاول أن تحل

في كل من الأشكال التالية استنتج مجال ومدى الدالة ثم ابحث اطرادها:










🐎 تمـــاريـن ۱ – ۲


(١) الأشكال الآتية تمثل الشكل البياني لبعض الدوال، استنتج من الرسم المدى وابحث الاطراد:



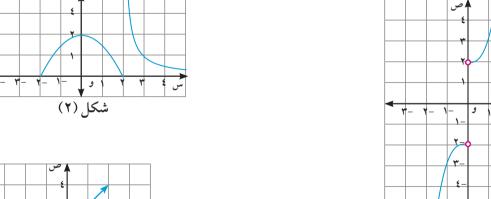



شكل (١)

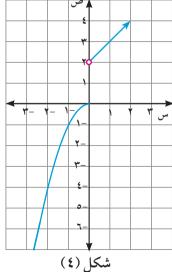






حدد مجال كل من الدوال الممثلة بالأشكال الآتية، ثم اكتب مدى الدالة وابحث اطرادها.














ارسم الشكل البياني للدالة د ، واستنتج من الرسم مدى الدالة وابحث اطرادها.

4-1


اللدوال الزوجية والدوال الفردية

Even and Odd Functions


قد يتميز الشكل البيانى للدالة د حيث ص = د(س) بصفات هندسية تلاحظ من الرسم بسهولة، ويمكن استخدامها فى دراسة الدوال وتطبيقاتها، وأشهر هذه الصفات التماثل Symmetry حول محور الصادات أو التماثل حول نقطة الأصل.

تمهيد

سبق أن درست التماثل حول مستقيم، حيث يمكن طى الشكل على المستقيم؛ لينطبق نصفا المنحنى تمامًا، ودرست كذلك التماثل حول نقطة الأصل:







التماثل حول محور الصادات شكل (١)

في شكل (١):

تكون النقطة (-س، ص) الواقعة على الشكل البياني لمنحنى الدالة هي صورة النقطة (س، ص) الواقعة عليه أيضًا بالانعكاس حول محور الصادات.

فی شکل (۲):

يوضح الشكل البياني للعلاقة بين س، ص تماثل المنحني حول نقطة الأصل، حيث إن النقطة (-س، -ص) هي صورة النقطة (س، ص) الواقعة على نفس المنحني.

👇 حاول أن تحل

ن في كل شكل من الأشكال الآتية بيِّن المنحنيات المتماثلة حول محور الصادات والمنحنيات المتماثلة حول نقطة الأصل.

- ▶ التماثل في منحنيات الدوال.
 - ◄ الدوال الزوجية.

سوف تتعلم

▶ الدوال الفردية.

المصطلحات الأساسية


Symmetry عاثل


▶ دالة زوجية Even Function


♦ دالة فر دية Odd Function

الأدوات المستخدمة

◄ آله حاسبة علمية - برامج
 رسومية للحاسوب







تفكير ناقد:

هل تتماثل منحنيات جميع الدوال حول محور الصادات أو حول نقطة الأصل فقط؟ فسر إجابتك.

Even and Odd Functions

الدوال الزوجية والدوال الفردية:



الدالة الزوجية: يقال للدالة د: س $\longrightarrow \longrightarrow \bigcirc$ إنها دالة زوجية إذا كان د (-س) = د (س)، لكل س ، -س $\in \bigcirc$ س و يكون منحنى الدالة الزوحية متماثلًا حول محور الصادات.

الدالة الفردية: يقال للدالة د: س $\longrightarrow \longrightarrow \bigcirc$ إنها دالة فردية إذا كان د (-m) = -c (m)، لكل m ، -m $\in m$ و يكون منحني الدالة الفردية متماثلًا حول نقطة الأصل.

للحظ: كثير من الدوال ليست زوجية وليست فردية

عند بحث نوع الدالة من حيث كونها زوجية أو فردية يجب تحقق شرط انتماء العنصرين س ، -س إلى مجال الدالة، و إذا لم يتحقق كانت الدالة ليست زوجية وليست فردية دون إيجاد د(-س)

مثال

- ابحث نوع الدالة د في كل ممايأتي من حيث كونها دالة زوجية أو فردية.
- $\sim c(m) = \sqrt{m+7}$
- اً د (س) = س۲ با د (س) = س۳

و الحل

- ا د (س) = س۲، مجال د = ع
- T . ٺکل س ، -س ∈ G ، پکو ن: د(-س)= (-س) = T

.. د دالة زوجية

أى أن: د(-س) = د(س)

• د(س) = س^۳ ، مجال د = ع

"لکل س ، -س $\in \mathfrak{G}$ ، یکون: د(-m) = (-m) = -m

د دالة فردية أى أن: د(-س)= -د(س)

ملاحظة هامة:

تسمى الدالة د: $g \longrightarrow g$ ، د(س) = أ m^{i} حيث $i \neq r$ ، $i \in m^{+}$ دالة القوى ، وتكون الدالة زوجية عندمان عدد زوجي ، فردية عندمان عدد فردي. تذكر أن

 \sim د (س) = $\sqrt{m+m}$ ، مجال د = [-7] ، ∞ للحظ أن ٤∈ [٣٠، ∞ [سنما -٤∉ [٣٠، ∞[الدالة د لبست زوجية ولبست فردية.

جاول أن تحل 🗗

- 💎 ابحث نوع الدالة د في كل ممايأتي من حيث كونها دالة زوجية أو فردية أو غير ذلك.
 - أ د (س) = جا س
- ج د(س) = س^۳ جا س **ب** د (س) = س۲ + جتا س
 - ه د(س) = س^۳ جا س
- د (س) = س۲ جتا س

- و د(س) = س جتا س
- ح د(س) = جا س + حتا س
- ز د(س) = س۳ + س۲

- ط د(س) = جاس جتا س

ماذا تستنتج؟

خواص هامة:

إذا كان كل من: د, ، د, دالة زوجية ، وكان كل من: ر, ، ر, دالة فردية ، فإن:


- ۲) ر+ر، دالة فردية.
- ١) د ، + د ، دالة زوجية
- ٤) ر×ريدالة زوجية.
- **۲)** د × دم دالة زوجية
- ١) د٠+ ر٠ ليست زوجية وليست فردية.


٥) د ×ر ، دالة فردية


باستخدام الخواص السابقة ، تحقق من صحة إجابتك في بند حاول أن تحل (٢)

مثال 🗂

💎 يوضح كل شكل من الأشكال البيانية التالية منحني الدالة د، حدد من الرسم ما إذا كانت الدالة د زوجية أو فردية أو غير ذلك وحقق إجابتك جبريًا.







الحل 🖜

ن: (س) =
$$m^{7}$$
 + س، من الشكل البياني للدالة د نلاحظ أن:

مجال د = ع، منحنى الدالة متماثل حول نقطة الأصل ؛ أي أن الدالة فردية

أي أن الدالة فردية.

مجال د = [-٢، ٢] ، ومنحني الدالة متماثل بالنسبة لمحور الصادات؛ أي أن الدالة زوجية

د (س) =
$$m^7 - 3$$
س، من الشكل البياني للدالة د نلاحظ أن:

مجال د= ع ، ومنحنى الدالة ليس متماثلًا حول محور الصادات، وليس متماثلًا بالنسبة لنقطة الأصل؛ أى أن الدالة ليست زوجية وليست فردية:

$$(-1)^{2} - (-1)^{2} - (-1)^{2} - (-1)^{2} - (-1)^{2} - (-1)^{2} - (-1)^{2}$$
 ∴ 2 (-1)

د (-س) =
$$m^7 + 2$$
س \neq د (س) .. د لیست زوجیة

بالتبسيط

ولكن


د (-س)
$$\neq$$
 - د (س) .. د لیست فردیة


لذلك فإن

أي أن الدالة د لبست زوجية وليست فردية.

🔁 حاول أن تحل


🔻 اذكر نوع كل من الدوال الممثلة بالأشكال البيانية الآتية من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.

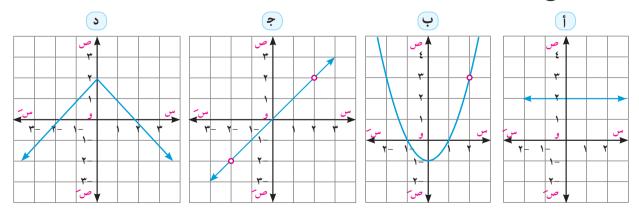

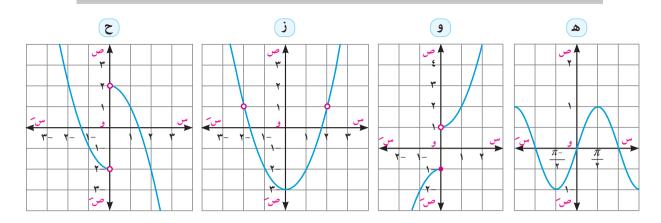



تمـــاريـن ۱ – ۳ 🌼


اذكر ما إذا كان تماثل المنحنى حول محور السينات أو محور الصادات أو نقطة الأصل ثم فسِّر إجابتك.

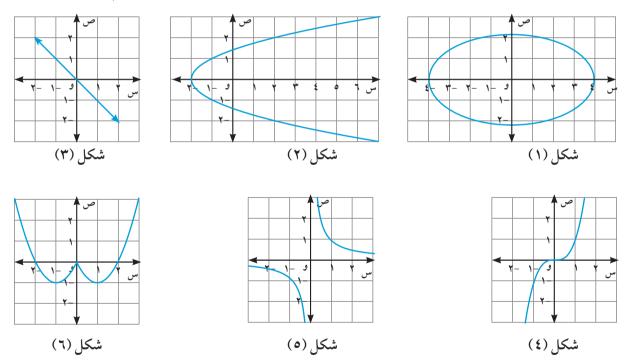


💎 أوجد مدى كل دالة وبين نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.









الوحدة الأولى: الدوال الحقيقية ورسم المنحنيات







شكل (و)

- 🔻 ابحث نوع الدالة د من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.


$$-\frac{r+m}{m-m} = (m) = m^{7} - m$$


پې×رې

فبين أي الدوال الآتية زوجية وأيها فردية وأيها غير ذلك.


د د ۲۰۰۰


(٥) أجب عن ما يلى من خلال الأشكال الآتية:











شکل (۳)

أولًا: أكمل رسم شكل (١) وشكل (٣) في كراستك، بحيث تصبح الدالة زوجية على مجالها. ثانيًا: أكمل رسم شكل (٢) وشكل (٤) في كراستك، بحيث تصبح الدالة فردية على مجالها.

ثالثًا: حدد مجال ومدى الدالة في كل حالة ثم ابحث اطرادها.

التمثيل البياني للدوال والتحويلات

Graphical Representation of functions, Geometrical Transformations

Polynomial Functions

الدالة كثيرة الحدود

سبق أن درست الدالة كثيرة الحدود التي قاعدتها على الصورة:
$$c(m) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

حيث: ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا . ا . ∈ ع ، ا ، ≠ ٠ ، ن ∈ ط وعلمت أن المجال والمجال المقابل هو مجموعة الأعداد الحقيقية ع (أو مجموعة جزئية منها) ، وتسمى هذه الدوال بدوال كثيرة الحدود من الدرجة ن ، ودرجة كثيرة الحدود هي أعلى قوة يأخذها المتغير المستقل س.

- ا الله الثانية الحدود الثابتة. $\neq \cdot$ الثابتة. الحدود الثابتة.
- ٢- دوال كثيرة الحدود من الدرجة الأولى تسمى دوالا خطية ، ومن الدرجة الثانية تسمى دوالاً تربيعية ، ومن الدرجة الثالثة تسمى دوالاً تكعيبية.
 - ٣- عند جمع أو طرح دوال قوى مختلفة وثوابت ، نحصل على دالة كثيرة الحدود.
- ٤- أصفار الدالة كثيرة الحدود هي الإحداثيات السينية لنقط تقاطع منحنيها مع محور السينات.

Graphs of Functions

رسم منحنيات الدوال

أولاً: دوال كثيرة الحدود **Polynomial Functions**

تعلم

فيما يلى التمثيل البياني لبعض دوال كثيرات الحدود::

(١) د دالة خطية أبسط صورة لها هي :

د(س) = س

وهي دالة د ترفق العدد بنفسه، ويمثلها خط مستقيم يمر بالنقطة (٠،٠)، وميله = ١ (تحقق من: مدى د= ع ، د فردية ، د تزايدية في ع)

سوف تتعلم

- ◄ دو ال كثيرة الحدود (الدالة الخطية - الدالة التربيعية -الدالة التكعيبية)
- ♦ دالة المقياس (القيمة المطلقة)
 - ♦ الدالة الكسرية
- استخدام التحويلات الهندسية للدالة د في رسم المنحنيات

المصطلحات الأساسية

▶ تحويل. Transformation

♦ انتقال. Translation

♦ انعكاس. Reflection

Vertical ♦ رأسي


♦ أفقى

 خط تقارب Asymptotes

الأدوات المستخدمة


◄ آلة حاسبة علمية.

برامج رسومية للحاسوب.




الوحدة الأولى: الدوال الحقيقية ورسم المنحنيات

٢) د دالة تربيعية ، أبسط صورة لها هي :



٣) د دالة تكعيبية ، أبسط صورة لها هي :

وهى دالة ترفق العدد بمكعبه، و يمثلها منحنى نقطة تماثله هى (٠،٠) (تحقق من: مدى د= ع، د فردية، د تزايدية في ع)



مثال

١ ارسم الشكل البياني للدالة د حيث:


$$c(m) = \begin{cases} m^{\gamma} & \text{sixal} & m < \gamma \\ 0 & \text{sixal} \end{cases}$$

الحل

 $^{\prime}$ عندما س $^{\prime}$ ، د $^{\prime}$

]۲ ، ∞ -[نرسم د(س) = m^{7} لکل س

مع وضع دائرة مفرغة عند النقطة (٢، ٤) كما في شكل (١)



شکل (۲)

(س) = 3 عندما س> 7 ؛ د(س) = 3 عندما س> 7 ؛ د(س) = 3 لکل س> 7 الكل س> 7 درسم الدالة الثابتة د(س) = 3 لكل س

على نفس الشكل البياني كما في شكل (٢)

 \mathbb{C}^{\bullet} لاحظ أن مجال الدالة د = ع - $\{Y\}$ ، ومدى د = $[\cdot , \infty[$

🗗 حاول أن تحل

١ ارسم الشكل البياني للدالة د حيث:

The Absolute Value Function

دالة المقياس (دالة القيمة المطلقة):



أبسط صورة لدالة المقياس هي

وتعرف كما يلي:

$$\mathbf{Y} = \overline{\mathbf{Y}} \quad \mathbf{Y} = \overline{\mathbf{Y}} \quad \mathbf{Y} = \mathbf{Y} \quad \mathbf{Y} \quad \mathbf{Y} = \mathbf{Y} \quad \mathbf{Y} \quad \mathbf{Y} \quad \mathbf{Y} = \mathbf{Y} \quad \mathbf{Y} \quad$$


الدالة د يمثلها شعاعان يبدأن من النقطة (٠٠٠) ميل أحدهما = ١، وميل الآخر = -١

(نحقق من: مدی د = $[. \, \infty \,] \, \infty \, [. \, \infty \,] \, \infty \, ($ ، د زوجیة ، د تناقصیة فی $]-\infty$ ، [وتزایدیة فی $]\cdot\infty$

Rational Function الدالة الكسرية

وهي دالة ترفق العدد بمعكوسه الضربي ، ويمثلها منحني نقطة تماثله (٠،٠) ويتكون من جزئين أحدهما يقع في الربع الأول والآخريقع في الربع الثالث وكل جزء يقترب من المحورين ولايقطعهما (س = ٠، ص = ٠ خطا تقارب للمنحني)

 $(- \frac{1}{3}) \cdot (- \frac{1}{3}$ وتناقصية أيضًا في]٠،∞ [)

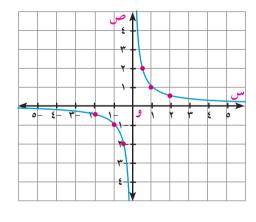

التحويلات الهندسية لمنحنيات الدوال Graphs

أولاً: الإزاحة الرأسية لمنحنى الدالة

Transformations of Graphs

Vertical Translation



اعمل مع زميل

- ۱) ارسم منحنی الدالة د: د(س) = س۲ باستخدام برنامج Geogebra
- (۱) ضع المؤشر على رأس منحنى الدالة واسحبه رأسيًا لأعلى وحدة واحدة، ولاحظ تغير قاعدة الدالة لتعبر عن دالة جديدة قاعدتها $c(m) = m^7 + 1$ كما في شكل (۱).
- ۳) اسحب رأس منحنى الدالة إلى النقط (۰، ۲)، (۰، ۳) وسجل ملاحظاتك في كل مرة.
- اسحب منحنی د(س) = س وحدتین رأسیًا إلی أسفل ولاحظ تغیر قاعدة الدالة لتعبر عن دالة جدیدة قاعدتها د(س) = $m^7 7$ کما فی شکل (۲)
- فكن بين كيف يمكن رسم د(س) = س منحنى عنف يمكن رسم د(س) = س و باستخدام منحنى د(س) = س و باستخدام منحنى


مما سبق نلاحظ أن: إذا كان:


$$c(m) = m^7$$
 ، $c(m) = m^7 + 1$ ، ق $c(m) = m^7 - 7$ فإن:


- منحنى ر(س) هو نفس منحنى د(س) بازاحة قدرها
 وحدة واحدة فى الاتجاه الموجب لمحور الصادات.
- ۲) منحنى ق(س) هو نفس منحنى د(س) بازاحة قدرها
 ۲ وحدة فى الاتجاه السالب لمحور الصادات.

تفكير ناقد: باستخدام منحنى د(س) = س بين كيف يمكن رسم منحنيات كل من:

تعلم

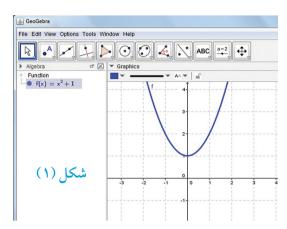

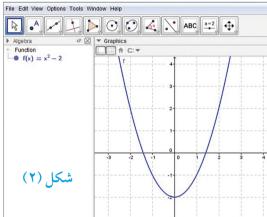

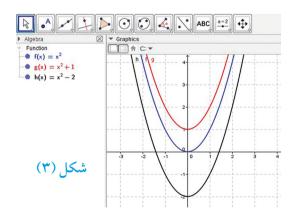

ب ق (س) = س" - ٥

-- رسم المنحنى ص = د(س) + أ

لأى دالة د ؛ يكون المنحنى 0 = c(m) + 1 هو نفس منحنى 0 = c(m) بإزاحة قدرها أ من الوحدات في اتجاه 0 = c(m) عندما 1 > c ، و في اتجاه 0 = c(m) عندما 0 = c(m) عندما أ

مثال 🗂

بين الشكل المقابل منحنيات الدوال د، ر، ق، حيث كل من ر، ق صورة للدالة د بإزاحة رأسية اكتب قاعدة كل من ر، ق

الحل 🔷

: منحنى الدالة رهو نفس منحنى الدالة دبازاحة قدرها ٣ وحدات في اتجاه وص

$$-|w| = |w| = |w|$$

، . منحنى الدالة ق هو نفس منحنى الدالة د بازاحة قدرها ٢ وحدة في اتجاه وص

$$|\omega| = (\omega) = (\omega) + \gamma$$
 .: د $(\omega) = |\omega|$


Horizontal Translation


ثانيًا: الإزاحة الأفقية لمنحنى الدالة

تعلم

رسم المنحنى ص = د (س + ا)

لأى دالة د ؛ يكون المنحنى، m = c(m+1) هو نفس منحنى m = c(m) بإزاحة قدرها أ من الوحدات في اتجاه \overline{e} عندما يكون $1 < \cdots$ وفي اتجاه \overline{e} عندما يكون $1 < \cdots$ عندما يكون أ



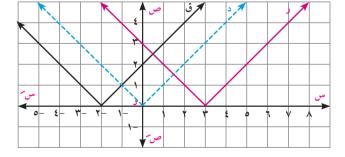

- () منحنى الدالة رهو نفس منحنى الدالة د بإزاحة قدرها ٣ وحدات في اتجاه وس
- .. ((m)) = |m m| eight in ... ((m))
- $(\cdot, \tau) = |m + \tau|$ ، نقطة بدد الشعاعين (۲، ۳).

مثال 🗂


- ستخدم منحنی الدالة د حیث د(س) = m^7 لتمثیل کل من الدالتین ر ، ع حیث:
- ^۲(۳+س) = (س ۶ ب

 $(w) = (w - 1)^{T}$

الوحدة الأولى: الدوال الحقيقية ورسم المنحنيات

الحل

j



منحنی ر (س) = (س - ۲) هو منحنی د(س) = س بإزاحة وحدتین فی الاتجاه الموجب لمحور السینات وتکون نقطة رأس المنحنی هی (۲،۰).



منحنى ع (س) = (س + ۳) هو منحنى د(س) = س بإزاحة ٣ وحدات فى الاتجاه السالب لمحور السينات ، وتكون نقطة رأس

المنحني هي (٣٠،٠).

جاول أن تحل

- ستخدم منحنی الدالة د حیث د(س) = س التمثیل کل من الدالتین ر ، ع حیث: $(m_1)^2$
- (m-m)=(m+m)=(m+m)

 7 تفكير ناقد: إذا كان د(س) = س، ، بين كيف يمكن رسم منحنى الدالة رحيث ر(س) = (س - ۳) بن تفكير ناقد: إذا كان د

رسم المنحنى ص = د(س + أ) + ب

مما سبق نستنتج أن: المنحنى ص = د(س + 1) + ب هو نفس منحنى ص = د(س) بإزاحة أفقية قدرها ا من الوحدات

ب

(في اتجاه $\frac{1}{2}$ عندما $1 < \cdot$ ، وفي اتجاه $\frac{1}{2}$ عندما $1 > \cdot$) ، ثم إزاحة رأسية قدرها ب من الوحدات

(فی اتجاه \overline{e} عندما ب> ، وفی اتجاه \overline{e} عندما ب>)

جاول أن تحل

- ستخدم منحنى الدالة د حيث د(س) = m^7 لتمثيل كل من الدالتين m^7 ع حيث:
- $1 {}^{4}(m {}^{4}) = (m) = {}^{4}(m {}^{4})$

 $\xi - {}^{\mathsf{T}}(\mathsf{T} + \mathsf{U}) = (\mathsf{U})$


مثال مثال

تطبيق التحويلات الهندسية على رسم منحنيات الدوال

ارسم منحنی الدالة رحیث ر $(m) = \frac{1}{m-1} + \pi$ ارسم منحنی الدالة رحیث الرسم حدد مدی الدالة وابحث اطرادها:

🔷 الحل

منحنی الدالة رهو نفس منحنی الدالة دحیث د(س) = $\frac{1}{m}$ بإزاحة قدرها وحدة واحدة فی اتجاه $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{2}$ = -1 $\frac{1}{2}$) ، ثم إزاحة قدرها $\frac{1}{2}$ وحدات فی اتجاه $\frac{1}{2}$ و تكون نقطة تماثل منحنی الدالة رهی النقطة (۱، $\frac{1}{2}$) ، مدی ر = $\frac{1}{2}$ - { $\frac{1}{2}$



اطراد الدالة ر:


تفكير ناقد: هل يمكن القول بأن د(س) = $\frac{1}{m-1} + \pi$ تناقصية على مجالها؟ فسر إجابتك.


جاول أن تحل


استخدم منحنى الدالة د حيث د(س) =
$$\frac{1}{m}$$
، لتمثيل كل من:

$$1 + \frac{1}{r + w} = (w)$$

(٥) اكتب قاعدة الدالة الممثلة بيانيًّا بالأشكال التالية:

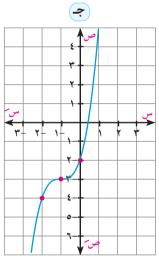





ملاحظة: يمكن رسم منحنى د(س) = $m^7 + 3m + 1$ باستخدام الإزاحة الأفقية والإزاحة الرأسية للمنحنى

ر(س) = سم كمايلي.


$$c(m) = m^7 + 3m + 1$$
 با کمال المربع

$$= (\omega^7 + 3\omega + 1)$$

أى أن منحنى الدالة د (المعطاة) هو نفس منحنى الدالة رحيث حيث ررس) = m^7 بازاحة قدرها ٢ وحدة فى اتجاه \overline{e} ، ثم m^7 وحدات فى اتجاه \overline{e} و يمثله الرسم المقابل.

تطبيق: ارسم منحني د(س) = س٢ + ٦س + ٧ باستخدام الإزاحة


الأفقية والإزاحة الرأسية لمنحنى ر(س) = m^7 ثم ابحث اطراد الدالة د.



الوحدة الأولى: الدوال الحقيقية ورسم المنحنيات

ثالثًا: انعكاس منحنى الدالة في محور السينات

تبين الأشكال التالية انعكاس منحنيات بعض الدوال الأساسية في محور السينات.

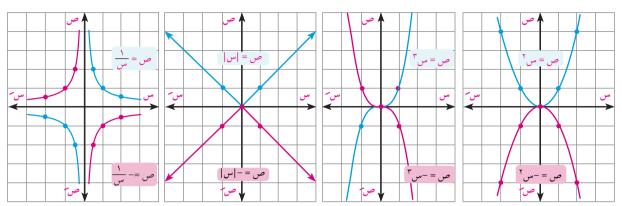

ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج؟



رسم المنحني ص = - د(س)

لأى دالة د، يكون المنحني ص = - د(س) هو نفس منحني ص = د(س) بانعكاس في محور السينات

🥌 مثال


تطبيق التحويلات الهندسية على رسم المنحنيات

و باستخدام منحنيات الدوال الأساسية ارسم منحنيات الدوال ر ، ق ، ع حيث:


$$(m - m) = -(m - m)^{-1}$$

🔷 الحل

أ منحنى ر(س) هو انعكاس لمنحنى د(س) = س فى محور السينات ، ثم إزاحة أفقية قدرها ٣ وحدات فى اتجاه \overline{e} ، وتكون نقطة رأس المنحنى هى (٣، ٠) والمنحنى مفتوح إلى أسفل.



ب منحنی ق (س) هو انعکاس لمنحنی د (س) = |m| فی محور السینات، ثم إزاحة أفقیة قدرها m وحدات فی اتجاه $\overline{em'}$ ، و إزاحة رأسیة قدرها m وحدات فی اتجاه $\overline{em'}$ ، وتکون نقطة بدء الشعاعین هی النقطة (-m, m) والمنحنی مفتوح لأسفل.



🧢 منحنی ع(س) هو انعکاس لمنحنی د(س) = 📉 فی محور السينات، ثم إزاحة أفقية قدرها ٣ وحدات في اتجاه وس ، و إزاحة رأسية قدرها ٢ وحدة في اتجاه و $\overline{\phi}$ ، وتكون نقطة تماثل المنحني هي (٣،٢)

جاول أن تحل 🗜

- 🗘 في كل ممايأتي ارسم منحني الدالة رحيث:
- ا ر (س) = ۳ (س) ۳ (س) ۳ (س) ۳ (س) ۳ (س) ۳ اس ۵ ا ثم تحقق من صحة الرسم باستخدام أحدالبرامج الرسومية أو الحاسبة البيانية.

😥 تمـــاريـن ۱ – ٤

🕦 ارسم منحني الدالة د ، ومن الرسم حدد مداها وابحث اطرادها

$$\cdot \geqslant m$$
 aix $m \geqslant \infty$
 $\cdot < m$ $m \geqslant \infty$

$$1 > m$$
 aix $m > 1$
 $1 < m$ aix $m > 1$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- منحنی ر (س) = $m^7 + 2$ هو نفس منحنی د (س) = m^7 بازاحة مقدارها ٤ وحدات فی اتجاه:
- د وص
- <u>ب</u> و سَ ج و ص
- اً و س
- 😙 منحنی ر (س) = |س + ۳| هو نفس منحنی د (س) = |س | بازاحة مقدارها ۳ وحدات فی اتجاه:
 - د و ص

- <u>أ و سَ</u> ج و صَ
- نقطة رأس منحنى الدالة د $(m) = (7 m)^7 + 7$ هي: (7,7)
- (۳- ۲-) ک
- ج (۲۰۳)

- نقطة تماثل منحنى الدالة د حيث د $(m) = 7 (m+1)^7$ هي :
- (١,٢) (1-,7)
- (1, 1)
- تقطة تماثل منحنى الدالة د حيث د(س) = $\frac{1}{m-m} + 3$ هى:

ب (-۲، -٤)

د (-۳، ٤) ج (۳٫٤)

۲ - ^۲(۱ − س) = (س **?** - ۲

ج د (س) = اس – ۳ | - ۲

أ (٣، -٤)

أحب عن مايأتي:

- V استخدم منحنى الدالة د حيث د(س) = س التمثيل ما يأتي بيانيًا. $r(w) = w^{7} - 2$
- استخدم منحنى الدالة د حيث د(س) = |س | لتمثيل مايأتي بيانيًا:
- $|\Upsilon + \omega| = |\omega| + 1$
- ◄ ثم أوجد إحداثيات نقط تقاطع المنحنيات مع المحورين.

◄ ثم حدد نقطة التماثل لمنحنى كل دالة.

- **۲** + (۳ + س) = د (س + ۳ + ۲
- إذا كانت الدالة د حيث د(س) = $\frac{1}{m}$ فارسم الشكل البياني للدالة ق وحدد نقطة التماثل لمنحني الدالة:
 - $(w) = c(w \pi)$ (w) = c(w) + 7ج ق(س) = د(س - ۲ + ۲

 - استخدم منحني الدالة د حيث د حيث د (س) = س التمثيل ما يأتي بيانيًا:
 - $(m+m)^{-1} = 2 m^{2}$

0-1

حل معادلات ومتباينات القيمة المطلقة

Solving Absolute Value Equations and Inequalities

أولًا: حل المعادلات


🌦 فکر و ناقش


مثل بيانيًّا في شكل واحد منحنيي الدالتين د، رحيث د دالة مقياس، ردالة ثابتة. لاحظ الرسم ثم اجب:


- أ ما عدد نقط التقاطع المحتمل لمنحنيي الدالتين معًا؟
- اذا وجدت نقط تقاطع للمنحنيين معًا، هل تحقق الأزواج المرتبة لها قاعدة كل من الدالتين ؟

لاحظ أن:

- (۱) عند نقط التقاطع (إن وجدت) يكون: د(س) = ر(س) ، والعكس صحيح لكل س تنتمي إلى المجال المشترك للدالتين.
- (w) = (w) = (w) لأى دالتين د، ر تكون مجموعة حل المعادلة د(w) = (w) هى مجموعة الإحداثيات السينية لنقط تقاطع منحنيهما كما توضحه الأشكال التالية:







حل المعادلة: |أ س + ب | = ج

مثال 🥌

(حل المعادلة: إس - ٣ | = ٤ بيانيًّا وجبريا.

الحل 🥠

بوضع د(س) = |m-m| ، ر(س) = ٤ ا) نرسم منحنی الدالة د:د(س) = |m-m|بإزاحة منحنی د(س) = |m| ثلاث وحدات فی اتجاه \overline{e} س

کا علی نفس الشکل نرسم ر(س) = 3، حیث ر دالة ثابتة یمثلها مستقیم یوازی محور السینات و یمر بالنقطة $(\cdot, 3)$

سوف تتعلم


- ◄ حل معادلات المقياس بيانيًّا
- ◄ حل معادلات المقياس جبريًّا
- ◄ حل متباينات المقياس بيانيًّا.
- حل سبایت المیاس بیانیا.
- ◄ حل متباينات المقياس جبريًّا
- لنمذجة مشكلات وتطبيقات
 حياتية وحلها باستخدام
 معادلات ومتباينات المقياس

المصطلحات الأساسية

- ▶ معادلة. Equation
- Inequality متباينة.
- ♦ حل بياني. Graphical Solution

الأدوات المستخدمة

- ◄ ورق رسم بياني
- ◄ برامج رسومية للحاسوب.



: المنحنيين يتقاطعان في النقطتين (-١، ٤) ، (٧، ٤) `مجموعة حل المعادلة هي: {-١ ، ٧}

الحل الحيري:

$$m \gg m$$
 عندما $m \gg m$ من تعریف دالة المقیاس: $c(m) = \begin{cases} m-m \\ -m+m \end{cases}$ عندما $m \gg m$

عندما س
$$> 7$$
: س $-7 = 3$ أى أن: س $+7 \in [7, \infty[$ عندما س $+7 \in 7$: $-1 \in 7$ عندما س $+7 \in 7$: $-1 \in 7$ عندما س

حاول أن تحل

() حل كلًا من المعادلات الآتية سانيًا وحبريًّا.

Properties of the Absolute Value

يعض خو اص مقياس العدد



$$\exists = \forall \times \forall = |\forall -| \times |\forall |$$
 , $\exists = |\exists -| = |\forall - \times \forall |$

و يحدث التساوي فقط إذا كان العددان !، ب لهما نفس الإشاره فمثلًا:

$$\P = \left| \begin{smallmatrix} 0 & - \end{smallmatrix} \right| + \left| \begin{smallmatrix} \xi & - \end{smallmatrix} \right| = \left| \begin{smallmatrix} 0 & - & \xi & - \end{smallmatrix} \right| \qquad \text{`} \qquad \P = \left| \begin{smallmatrix} 0 \end{smallmatrix} \right| + \left| \begin{smallmatrix} \xi \end{smallmatrix} \right| = \left| \begin{smallmatrix} 0 & + & \xi \end{smallmatrix} \right|$$

لاحظ:

ا الكل ا
$$\in 3$$
 الكل ا $\in 3$

$$Y$$
 إذا كان: $| 1 | = | - | |$ فإن: $| 1 | = | - | |$

Solving the Inequalities


ثانيا: حل المتباينات

حل المتباينات بيانيًا


يبين الشكل المقابل منحنى كل من الدالتين د، رحيث: $ص_1 = c(m)$ ، $ص_2 = c(m)$ وتكون مجموعة حل المعادلة c(m) = c(m) هى $\{1, p\}$ أ، $\{1, p\}$ أي أن: $\{0, 0\}$ عندما $\{1, p\}$ أو $\{1, 0\}$

ويلاحظ: ص < ص أي د(س) < ر(س) عندما س ∈] أ ، ب[


ص > ص أي د(س) > ر (س) عندما س∈] - ∞ ، أ[∪] ب ، ∞[

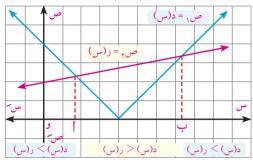

مثال



(m) | (m) | 2 | (m) | (m) | 2 | (m)



مجموعة حل المتباينة اس - ۲ا ≤ ۳ هي: [-١، ٥]

- مجموعة حل المتباينة $| 7 + 7 | \geq 3$ هي: $] \infty$, 0 $] \cup [-1 , \infty [$ أي أن: 3 1 0 1 [
- مجموعة حل المتباينة |س+۲| < ۲ هي:] -٤ ، ٠ [

حاول أن تحل

- أوجد مجموعة حل كل من المتباينات التالية مستعينًا بالأشكال البيانية في مثال (٧):
- ج اس-۲| > ۳
- ب |۲ س + ۲| ﴿٤
- أ |س+۲| ﴿٢

حل المتباينات جبريًا



أو $U^{\frac{1}{2}}$: إذا كان $|w| \leq 1$ ، 1 > 0 فإن: $-1 \leq w \leq 1$

ا اس | = 1 ا | = 1 ا و س | = 1 أو س

مثال

٣ أوجد على صورة فترة مجموعة حل كل من المتباينات الآتية:

و الحل

وبإضافة ٣ إلى المتباينة أى أن: ١٠ < س < ٧

ې تذکر أن

إذا كان: أ < ب ، ب < ج

لکل من أ، ب، ج

إذا كان: أ < ب فإن

ا+ ج < ب + ج

اج<بجعندج>٠

اج>ب جعند ج<٠

فإن ا < ج

جاول أن تحل

🔻 أوجد على صورة فترة مجموعة حل كل من المتباينات الآتية:

تطبيقات حياتية

🔷 الحل

مثال الأرصاد الحوية

- ٤ قامت محطة الأرصاد الجوية بتسجيل درجة الحرارة على مدينة القاهرة في يوم ما فكانت ٣٢ باختلاف ٧ عن معدلها الطبيعي في ذلك اليوم . كم تكون درجة الحرارة المحتملة لمدينة القاهرة في ذلك اليوم ؟

تمـــاريــن الدرس الخامس 🎨

		مايأتى:	أكمل
اس = أ√	حل المعادلة	مجموعة	1

- \mathbf{Y} مجموعة حل المعادلة $|\mathbf{w}| + \mathbf{w} = \mathbf{v}$
- $\cdot \geq |\Upsilon \Upsilon| \leq 1$ مجموعة حل المتباينة $|\Psi \Upsilon| \leq 1$
- هی.....
-

اختر من القائمة التالية مجموعة الحل المناسبة لكل معادلة أو متباينة ممايأتي:

ب و

 ϕ

أوجد جبريا مجموعة الحل لكل من المعادلات الأتية:

أوجد بيانيًّا مجموعة الحل لكل من المعادلات الأتية:

أوجد بيانيًّا مجموعة الحل لكل من المتباينات الأتية:


أوحد حبريًا محموعة الحل لكل من المتباينات الأتبة:

الوحدة المريتمات الثانية الثانية الثانية المريتمات

وتطبيقات عليها

Exponents, Logarithms and their Applications

🖺 مقدمة الوحدة

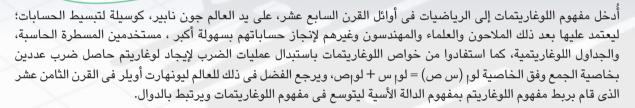

ويستفاد من المقياس اللوغاريتمي في مجالات واسعة، فعلى سبيل المثال الديسيبل هو وحدة لوغاريتمية لقياس شدة الصوت، ونسبة القولت، كما يستخدم الأس الهيدروجيني (وهو مقياس لوغاريتمي) في الكيمياء لتحديد حمضية محلولٍ ما.

🏵 مخرجات تعلم الوحدة

- في نهاية هذه الوحدة من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:
 - ♦ يتعرف الدالة الأسية.
 - پتعرف التمثيل البياني للدالة الأسية، ويستنتج خواصها.
 - 较 يتعرف قوانين الأسس الكسرية.
 - ♦ يحل معادلة أسية على الصورة: ا الله على الصورة : الله على الصورة : الله على المعادلة المعادلة الله على المعادلة ال
 - ♦ يتعرف الدالة اللوغاريتمية.
- يحول جبريًا من الصورة الأسية إلى الصورة اللوغاريتمية والعكس.
- یتعرف التمثیل البیانی للدالة اللوغاریتمیة فی فترات محدودة، ویستنتج خواصها.

- يستنتج العلاقة بين الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية بيانيًا.
 - 较 يتعرف قوانين اللوغاريتمات.
 - يحل معادلات لوغاريتمية.
 - يحل مسائل تشتمل على تطبيق قوانين اللوغاريتمات.
 - ♦ يتعرف اللوغاريتمات المعتادة للأساس ١٠.
 - يوجد قيمة اللوغاريتمات باستخدام الآلة الحاسبة.
 - ♦ يستخدم الآلة الحاسبة في حل بعض المعادلات الأسية .

المصطلحات الأساسية

Reflection	انعكاس	÷	Expontential Function	دالة أسية.	÷	The n th Power	القوة النونية	>
Logarithm	لوغاريتم	÷	Exponential Growth	نمو إسى.	>	Base	الأساس	=
Logarithmic Equation	معادلة لوغاريتمية.	È	Exponential Decay	تضاؤل أسى.	÷	Exponent	الأس	>
Logarithmic Function	دالة لوغاريتمية	È	Domain	مجال	÷	n th Root	جذر نوني	>
			Range	مدى	÷	Rational – Exponent	أس كسرى	÷

0 10

الأدوات والوسائل

آلة حاسبة علمية - برامج رسومية geogebra-graph

دروس الوحدة

٢ - ١: الأسس الكسرية


٢ - ٢: الدالة الآسية وتمثيلها البياني وتطبيقاتها

٢ - ٣: حل المعادلات الأسية

٢ - ٤: الدالة اللوغاريتمية وتمثيلها البياني

٢ - ٥: بعض خواص اللوغاريتمات

مخطط تنظيمي للوحدة المسالم

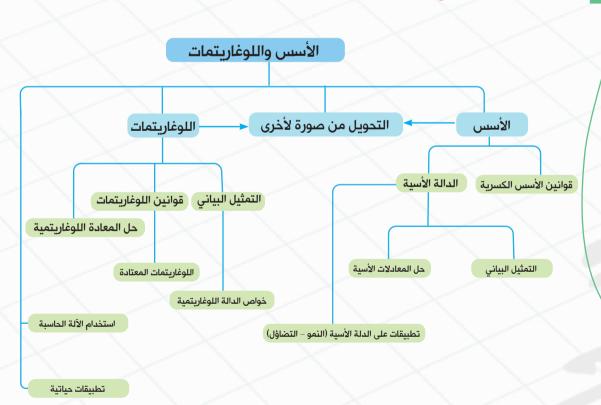

الأسس الكسرية

Rational Exponents

سوف تتعلم

- ▶ تعميم قوانين الأسس.
 - ▶ الجذر النوني.
- ▶ قوانين الأسس الكسرية.



سبق أن درست الجذور التربيعية لعدد حقيقي غير سالب، وتعرفت على بعض خواص الجذور التربيعية والتكعيبية، ودرست الأسس الصحيحة وتعرفت على بعض خواصها، وسوف تتعرف في هذا الدرس على الأسس الكسرية.



الجذرالنوني

علمت أن الجذر التربيعي لعدد ما هو عملية عكسية لتربيع ذلك العدد، وبالمثل فإن الجذر النوني لعدد هو العملية العكسية لرفع هذا العدد للقوة (نه).

The nth Root

مثال:

- المصطلحات الأساسية
 - ▶ القوة النونية الأساس
 - ♦ الأس Exponent
 - ٠ جذر نوني nth Root
 - ♦ أس كسري Rational Exponent



- فإن ٢ هو الجذر التكعيبي للعدد ٨
 - ۲ إذا كانت س° = ۳۲
- فإن ٢ هو الجذر الخامس للعدد ٣٢
 - l = 0 U U
 - فإن س هو الجذر النوني للعدد أ

$Y = \overline{YY}$ $\mathring{}$

أى أن $\sqrt[7]{1} = m$

 $Y = \overline{\Lambda}$ آی آن $\overline{\Lambda}$

$\overrightarrow{\mid}$ لأى عدد حقيقى $|>\cdot\rangle$ $0 \in -+$ $|<|\cdot|$ يكون $|\overset{+}{\circ}| = \sqrt{|\cdot|}$

هذه العلاقة صحيحة أيضًا عندما ا <٠٠ ، ب عدد صحيح فردى أكبر من ١

$$\Upsilon = \overline{17} \stackrel{\xi}{\checkmark} = \stackrel{\frac{1}{\xi}}{(17)}$$

$$\mathcal{E} \not \ni \overline{\P^-} \vee = {\stackrel{\stackrel{\wedge}{}}{}} (\P^-)$$

$$rac{r}{r} = \overline{r} \overline{r} \sqrt{r} = \frac{1}{r} (r r) - rac{r}{r}$$

$$abla - = \overline{\Upsilon \xi \Upsilon -} \, \stackrel{\circ}{V} = \stackrel{\stackrel{1}{\circ}}{(} \Upsilon \xi \Upsilon -)$$

الأدوات المستخدمة

- ◄ آلة حاسبة علمية
 - برامج رسومیة

الاحظ أن



مثال 🗂

ا إذا كانت
$$m^{-1} = 1$$
 فأوجد قيم $m^{-1} = 1$ فأوجد قيم $m^{-1} = 1$ إن وجدت $m^{-1} = 1$

الحل 🔷

$$\cdot = \overline{\ \ \ }$$
 وتکون $\omega = \circ$ ، $\dot{\ \ \ \ } = 0$ فإن $\dot{\ \ \ \ \ } = 0$ وتکون $\dot{\ \ \ \ \ \ } = 0$

$$\pm = \overline{\Lambda}$$
 فإن $= \pm 3$ ، أ = Λ فإن $= \pm 3$ فإن $= \pm 3$ فإن $= \pm 3$ فإن $= \pm 3$

عندما
$$\omega = 7$$
، أ $= -3$ فإن $\omega^7 = -3$ وتكون $\omega = \pm \sqrt{-3} \notin 9$

نستنتج من المثال السابق أن:

إذا كانت $m^{-1} = 1$ فإن قيم س التي تحقق المعادلة تتضح من الجدول التالى:

ν	f	T \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
{\}- ⁺ ~ → ∂	• = 1	۱۳ = صفر
عدد صحيح زوجي موجب	• < 1	يوجد جذران حقيقيان هما ± ١٦
عدد صحيح زوجي موجب	•>1	لاتوجد جذور حقيقية.
عدد صحیح فردی موجب، ن ≠ ۱	ا∈ع	يوجد جذر حقيقي واحد فقط هو ٦٦

جاول أن تحل

🕦 أوجد قيم س في كل مما يأتي (إن وجدت) :

تفكير ناقد: وضح بمثال عددي الفرق بين الجذر السادس للعدد أوبين ٦٦

مثال:

$$7\xi = {}^{r}(\xi) = {}^{r}(\overline{17}\sqrt{r}) = {}^{r}(\overline{17})$$

$$\mathsf{T} \circ = \mathsf{T} \circ \mathsf{T}$$

مثال 🥌

- أوجد في أبسط صورة كُلًا من:
 - أ ۱۸ آپ

ب ± \ع۲ (۱۲ + ۲۱) کا در از ۲۲ ا

الحل 🥏

- - $\frac{1}{\sqrt{(\kappa + 1)}} \sqrt{1 + \epsilon} = \frac{1}{\sqrt{(\kappa + 1)}} \sqrt{(\kappa + 1)} = \frac{1}{\sqrt{(\kappa + 1)}} \sqrt{1 + \epsilon} = \frac{1}{\sqrt{(\kappa + 1)}} \sqrt{1 + \epsilon}$ "("+") ∧±=

جاول أن تحل

- أوجد في أبسط صورةٍ كُلًا من:
 - 171770 £

- ×(رب + ۱) ۱۲۸ × ج

Using The Modulus

ب ۱۶۳-% ب

استخدام المقياس

يستخدم مِقياس العدد إذا كان دليل الجذر (ن) عددًا زوجيًّا فيكون ١٦٦ = ١١١, أما إذا كان دليل الجذر عددًا فرديًّا فلا داعى لاستخدام المقياس.

$$\sqrt[N]{m^{\circ}} = \begin{cases} |m| & |\sin \sigma \cos \alpha, \\ |m| & |\sin \sigma, \\ |m| & |\sin \sigma, \\ |m| & |\sin \sigma, \\ |m| & |\cos \sigma, \\ |m| & |c| & |c|$$

مثال 🗂

- أوجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورةٍ:
 - ا ۱۹س
 - (Y V) \(\xi \)

الحل 🖜

- $|m| = \overline{\gamma(m)} = \overline{\gamma(m)} = \overline{\gamma}$
- $W = \overline{W} = \overline{W} = \overline{W} = \overline{W} = \overline{W}$
- $\sqrt{T} \times \sqrt{T} = \sqrt{T} =$
- $1 < \overline{V} \setminus \overline{V} = |\overline{V} 1| = \overline{(\overline{V} 1)^T}$

ب ۲ س۳

(V √ V) \(\frac{1}{V}\)

لاحظ أن

مربع أي من العددين (ا) أو (-I) هو ا^٢

جاول أن تحل

تحويل الجذور إلى أسس كسرية.

تحليل كل أساس إلى عوامله الأولية.

$$\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

مثال:
$$V = \frac{1}{\frac{V}{\sigma}}$$
 د $\frac{1}{\frac{V}{\sigma}} = \frac{V}{\sigma}$ د $\frac{V}{\sigma}$

حیث ب
$$\neq$$
 صفر $=$ $\frac{\sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{y}} = \frac{\sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{y}}$

مثال

أ المقدار =
$$\frac{\Lambda^{\frac{1}{7}} \times 3^{-1} \times 7^{-\frac{7}{7}}}{\Gamma_{x} \times 7^{-\frac{7}{7}}}$$

$$-\frac{\frac{r}{r}-r\times\frac{r-(rr)\times\frac{r}{r}(rr)}{r}\times\frac{r}{r}(rr)}{r}=$$

$$\frac{\frac{\frac{r}{r}-r\times r-r\times \frac{r}{r}(r)}{rr\times r-r\times r-r}=$$

$$^{7-7}$$
 $^{\prime\prime}$ \times $^{7+\frac{7}{7}-7-\frac{7}{7}}$ $^{\prime\prime}$ =

المقدار
$$=\frac{77^{\frac{7}{9}} \times \Lambda^{\frac{7}{7}}}{3^{\frac{1}{2}} \times 77^{\frac{5}{9}}}$$
 $=\frac{77^{\frac{7}{9}} \times \Lambda^{\frac{7}{7}}}{3^{\frac{1}{2}} \times 7^{\frac{1}{9}} \times \Lambda^{\frac{7}{9}}}$ $=\frac{1}{2}$ $=\frac{1}{2}$

بالتبسيط

حاول أن تحل

- أوجد في أبسطِ صورة كُلَّا من:
 - $\frac{\sqrt{-}\sqrt{\times}}{\sqrt{2}\sqrt{\times}} \times \frac{\sqrt{2}\sqrt{\times}}{\sqrt{2}\sqrt{\times}}$



حل المعادلات:

مثال

- ٥ أوجد في ع مجموعة حل كُلِّ من المعادلات الآتية:
- $\Lambda = \frac{7}{2} (1 + \mu)$

 $q = \frac{7}{7} \omega$

الحل 🕠

- $q = \frac{r}{r} \omega$: 1برفع الطرفين للقوة ٣
 - $^{\mathsf{m}} \mathsf{q} = ^{\mathsf{m}} (\overset{\mathsf{q}}{\smile})$...
- .. س ۲ = ۳۹ بأخذ الجذر التربيعي للطرفين
- $\forall \forall \pm 0$.. $\forall \forall \pm 0$.. $\forall \forall 0$
 - .. مجموعة الحل = {- ٢٧، ٢٧}

برفع الطرفين للقوة ٤ $\Lambda = \frac{7}{2} (m+1)^{\frac{1}{2}}$

- ¹ اس+ ۲ (س+ ۱ ° (س+ ۲ ° (۱ + س) . . .
 - ٤ (آ ٨ ١٠) = (١+ ١٠) ٠٠٠
- .. س + ۲ = ۲^٤ .. س= ١٥ :. مجموعة الحل = {١٥}

🔁 حاول أن تحل

۳۲ = جُر س آ

- ٥ أوجد في ع مجموعة حل كلِّ من المعادلات الآتية :

🦚 تمـــاريــن ۲ – ۱ 🐘

ج ۲ 🎖 ں

- ه پر س° ۱۳۵۰ پارس
 - 💎 اكتب كُلًّا ممايأتي على صورة جذرية:
- ب ب ج ۲ ص ٤

كتاب الرياضيات العامة - القسم الأدبى - الصف الثاني الثانوي

(٣) أوجد قيمة كلِّ ممايأتي في أبسط صورة:

$$\frac{1}{\frac{1}{(\tau^{7} \wedge x^{\frac{1}{7}} \xi \times \tau^{7})}}$$

$$\frac{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\xi}{\gamma}}}{\frac{1}{\gamma}\sqrt{\frac{1}{\xi}}} \Rightarrow \frac{1}{\gamma}\left(\frac{1}{\xi}\right) + \frac{1}{\gamma}\left(\frac{1}{\gamma}\right) \Rightarrow$$

$$(\frac{1}{7}\omega - \frac{1}{7}\omega)(\frac{1}{7}\omega + \frac{1}{7}\omega)$$

$$(w^{\frac{1}{7}} + w^{-\frac{1}{7}})^{\frac{1}{7}}$$

$$(w^{\frac{1}{7}} + w^{-\frac{1}{7}})^{7}$$

(٥) اختصر كُلًّا ممايأتي لأبسط صورة:

$$\frac{7}{7}(\Lambda) \div \frac{7}{7}(17)$$

$$\frac{\frac{1}{r}}{(\Lambda)} \div \frac{\frac{r}{r}}{(\Lambda)} \times \frac{\frac{1}{r}}{(\Lambda)} \times \frac{\frac{1}{r}}$$

$$\frac{\frac{\frac{\gamma}{1}}{\sqrt{1}} \underbrace{\xi \times \frac{\gamma}{1}}_{1}}{\frac{2}{1}} \underbrace{9}$$

$$\frac{\circ}{7}(7\xi) - \frac{7}{7}(7V)$$

$$(10)^{\frac{7}{7}} \times 1 \Lambda^{\frac{1}{2}} \times (0)^{-1}$$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

$$\phi$$
 \circ

$$\bullet$$
اِذا كان س $^{-\frac{7}{7}} = \Lambda$ فإن س

$$= \frac{\frac{5}{\sqrt{5}} \sqrt{5} \sqrt{5}}{\sqrt{5}} \sqrt{5}$$

👣 أوجد في ح مجموعة حل كل من المعادلات الآتية:

$$7V = \overline{V}_{\text{max}} \qquad \qquad \frac{1}{1} = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0 = \sqrt{V}_{\text{max}} \qquad 0$$

$$0 = \frac{1}{7}$$
 m

$$\frac{7}{\sqrt{7}} = 7 \text{ mor} \quad 7 \text{ g}$$

$$\frac{7}{\sqrt{7}} = \frac{7}{7} \text{ mor} \quad 7 \text{ g}$$

$$\frac{7}{7} = \frac{7}{7} \text{ mor} \quad 7 \text{ g}$$

$$\frac{\pi}{\Lambda} = \frac{\frac{\pi}{2}}{2} - m \pi$$

الـوحـدة الثانية

الدالة الآسية وتطبيقاتها

كثيرًاما نتعامل في حياتنا عن أمور تتطلب حسابات دقيقة مثل الفوائد البنكية والزيادة

السكانية وتكاثر الخلايا في بعض الكائنات وفترات عمر النصف للذرات المشعة

وغيرها، وتلك هذه الأمور تتطلب مفهوم الدالة الأسية التي سوف نتناولها في هذا

Exponential Function

Y - Y

Exponential Function and its Application

سوف تتعلم

- ◄ الدالة الأسبة.
- ◄ تمثيل الدوال الأسية بيانيًا.
 - ◄ خواص الدالة الأسية.



تعلم 💸

الدرس ونعرض بعض خواصها .

الدالة الأسبة

تمهید

المصطلحات الأساسية

- ▶ دالة أسىة. Expontential Function
- ◄ نمو أسى. Exponential Growth
- ▶ تضاؤل أسى. Exponential Decay

الأدوات المستخدمة

♦ آلة حاسبة علمية

برامج رسومية

أضف إلى معلوماتك

 m تسمى الدالة الأسية د(س)= ا

في حالة ١ > ١ بدالة النماء (growth function) وترتبط بكثير من التطبيقات الحياتية مثل التزايد السكاني والفائدة

وتسمى الدالة الأسية د(س)

=ا^س في حالة ١ > ١ > ٠ بدالة التضاءل (decay) وترتبط

بكثير من التطبيقات مثل فترة

عمر النصف للذرات المشعة.

المركبة للبنوك.

لاحظ أن

الدالة الجبرية: يكون المتغير المستقل (س) هو الأساس أما الأس فهو عدد حقيقي.

الدالة الأسية: يكون المتغير المستقل (س) هو الأس أما الأساس فهو عدد حقيقي موجب لايساوى الواحد. إذا كان أعددًا حقيقيًّا موجبًا لله الدالة:

c = 1 د حيث د: ع $\rightarrow 3^+$ ، د (س)

تسمى دالة اسية اساسها أ

تعبير شفهمى: وضح لماذا لاتمثل الدالة د $(m) = (-7)^m$ حيث س \in ع دالة أسية

Graphical Representation of the Exponential

التمثيل البياني للدالة الأسية

Function





١ بالاستعانة بقيم س ∈ [-٣،٣] ارسم في شكل واحد جزءًا من منحني كل من الدالتين: $c(\mathbf{w}) = \mathbf{Y}^{\mathbf{w}}, c(\mathbf{w}) = (\frac{1}{2})^{\mathbf{w}}$

🔷 الحل

٣	۲	١	•	١-	۲-	٣-	س
٨	٤	۲	١	<u>'</u>	1/2	<u>\</u>	د(س)
<u>\</u>	1 2	<u>'</u>	١	۲	٤	٨	ر(س)

- من الرسم يمكن استنتاج الخواص الآتية للدالة الأسية
- الدالة د: د(س) = 7^m متزایدة علی مجالها لأن (1 < 1) الدالة ر : ر(س) = $(\frac{1}{\sqrt{2}})^m$ متناقصة على مجالها لأن (-1 < 1 < 1)
 - مدى كل من الدالتين هو ع+
- منحنى الدالة د: د(س) = 7^m هو صورة منحنى الدالة $\frac{1}{m}$

كتاب الرياضيات العامة - القسم الأدبى - الصف الثاني الثانوي

د(ب<mark>ل</mark>ی)

ر: ر (س) = $(\frac{1}{\sqrt{2}})^m$ بالانعكاس في محور الصادات.

👇 حاول أن تحل

 \bullet بالاستعانة بقيم س \in [-۲ ، ۲] ارسم في شكلِ واحدٍ منحنى كُلِّ من الدوال در(س) = ۲ ، در(س) = ۳ ، د (س) = ٤ س

مثال

ا الات د (س) = m فأ كمل ما يأتي :

..... = (۲) s

و الحل

$$^{\omega}$$
 $c(\omega, +7) = ^{\omega}$ $= ^{\omega}$ \times $^{\alpha}$ $= ^{\alpha}$ \times $^{\alpha}$ $= ^{\alpha}$

 $ext{1} c(7) = 7^7 = P$

$$= 10^{-10} \times (00) \times ($$

🐯 تمـــاريــن ۲ – 🦠

🕦 ارسم الشكل البياني لكل من الدوال الآتية، ثم أوجد المجال والمدى لكل منها وبين: أي منها تكون متزايدة و أي منها متناقصة؟

1
 $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$

💎 أكمل مايأتي:

- 🚺 الدالة د : د(س) = ۲ س تقطع محور الصادات في النقطة ...
- د منحنى الدالة د : د(س) = m هو صورة منحنى الدالة ر : ر(س) = $(\frac{1}{\pi})^m$ بالانعكاس في .
 - الدالة د حيث د(س) = $\int_0^{\infty} z \, dz$ الدالة د حيث د
 - الدالة د حيث د $(m) = (71)^m$ تكون متزايدة عندما $f(m) = (71)^m$

الوحدة الثانية

حل المعادلات الأسبة


Y - Y

سوف تتعلم ◄ الدالة الأسية.

▶ تمثيل الدوال الأسية بيانيًّا. ◄ خواص الدالة الأسية.

Solving Power Equations

🙌 فکر و ناقش



تتكاثر الأميبا بطريقة الانقسام الثنائي بحيث تنقسم الخلية الواحدة إلى خليتين بعد فترة زمنية ثابتة، ثم تنقسم كل خلية جديدة إلى خليتين بعد نفس الفترة الزمنية، وفي نفس الشروط وهكذا

- ا أوجد عدد الخلايا الناتجة من خلية واحدة بعد ٩ فترات زمنية.
- أوجد عدد الفترات الزمنية اللازمة لإنتاج ١٩٩٢ خلية من هذه الخلية.

المصطلحات الأساسية

- معادلة أسبة. Power Equation
- **↑** حل بياني. **Graphical Solution**

تعلم 💸

المعادلة الأسبة **Power Equation**

إذا تضمنت المعادلة متغيرًا في الأس فإنها تسمى معادلة أسية مثل $(T^{m+1} = \Lambda)$ حل المعادلات الأسة :

أولًا: إذا كان $| \hat{l} = |^{1}$ حيث $| \notin \{ \cdot, \cdot, \cdot \} \}$ فإن م = 0.



- ١ أوجد في ع مجموعة حل كل من المعادلات الآتية:
- $^{\omega}\left(\frac{1}{4}\right) = ^{7-\omega}$

ومنها س = صفر

- ۱ ۲ س^{۳+} = ۸
 - 🔷 الحل
- ۱ · · ۲ س^{+۳} = ۸ "Y = "+... ...
 - .:. س + ۳ = ۳

 - .. مجموعة الحل = {صفر}
- $\omega^{r} r = r \omega r$.. $\omega \left(\frac{1}{rV}\right) = r \omega r$.. ψ
- .:. س+۳س =۲ .٠. س - ۲ = -٣س
- ومنها س = ' . . عس = ۲
 - $\therefore \text{ apage a local} = \left\{ \frac{1}{7} \right\}$

الأدوات المستخدمة

- إلة حاسبة علمية
 - برامج رسومية

جاول أن تحل

- أوجد في ح مجموعة حل كل من المعادلاتِ الآتيةِ:
- <u>۱</u> = ۲س-۱۲ ب

راً وس+۱ = ۲٥

ثانيًا: إذا كان اأ=ب حيث أ،ب ﴿ (٠، ١٠-١),

إما: م = صفر

أو: ا = ب عندمام عدد فردي.

، ا= ± ب عندمام عدد زوجي.

مثال

- أوجد في ع مجموعة حل كل من المعادلاتِ الآتيةِ:
- ب ع^{س-۲} = ۲۳س-٤

⁷+⁷ = V⁺⁷

الحل 🥠

- 7+wV = 7+w₩ .. j
- ∴ س + ۲ = صفر ومنها س = -۲
 - .. مجموعة الحل = {-٢}
- - ... ځ^{س-۲} = ۹س-۲
 - .. س ۲ = صفر ومنها س = ۲ ·
 - .. مجموعة الحل = {٢}

👇 حاول أن تحل

- ٢ أوجد في ع مجموعة حل المعادلة:
- $^{V-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$

مثال

- \P إذا كانت د(س) = Υ^{m+1} أوجد قيمة س التي تحقق د(س) = \P
 - الحل 🥠
 - $T = ^{1+\omega} T$... $T = (\omega)$
 - ۰:. ۲ س + ۱ من با د من من الم
 - $\{\xi\} = \text{loc} : \quad \text{as a paper } :$

حاول أن تحل

وجد قیمة س التي تحقق د(m+1)=8 إذا كانت د(m+1)=8



ج ۳-

ج ۲۷

ج ع

V- 3

٤٥ (٥)

۱۷ ک

ه ک

(١) أكمل ما يأتي:

اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس

ب ۱۵

ب ۳

$$\frac{\Lambda}{1} = \frac{\Lambda}{1} = \frac{\Lambda}{1}$$
 فإن س =

ر أ

$$\frac{1}{m^2} = {}^{0} - {}^{0} - {}^{0} = {}^{0} + {}^{0} = {}^{0} + {}^{0} = {}^{0} + {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} + {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0} = {}^{0}$$

$$\frac{\Lambda}{V} = V^{-} - V \left(\frac{V}{V}\right)$$

$$7\xi = 0.00 \times 0.$$

$$\frac{1}{q} = 0^{-\omega} (7)$$

- پاذا کانت د(س) = 7^m أوجد مجموعة حل کل من المعادلات:
 - أ د(س) = ۸
 - رس+۱) = (۱+س) د (س
- (س) = $^{m+1}$ أوجد مجموعة حل كل من المعادلاتِ:
 - ا د (س) = ۲۷
 - ب د (س-۱) =
- إذا كانت د(س) = V^{m-1} أوجد مجموعة حل كل من المعادلاتِ:
 - اً د(س) = ۳٤٣
 - ب د (۲س) = بع الم
- اكتشف الخطأ: قام كل من محمد وكريم بحلِّ المعادلة $1 \times 7^m = 17$

حل محمد

حل کریم

$$\Lambda = \frac{17}{7} = {}^{\omega} 7 : .$$

أي الحلين هو الصواب؟ ولماذا؟

الدالة اللوغاريتمية وتمثيلها البياني

1 - Y

◄ تعريف الدالة اللوغاريتمية.

♦ التحويل من الصورة الأسية إلى

الصورة اللوغاريتمية والعكس.

♦ التمثيل البياني للدالة

◄ حل بعض المعادلات اللوغاريتمية البسيطة.

اللوغاريتمية.

سوف تتعلم

Logarithmic Function and its Graphical Representation

💫 فکر و ناقش

تأمل المعادلات الأسية الآتية وحاول الإجابة عليها:

إذا كان $T^{\omega} = T$ ، $T^{\omega} = 3$ فإن:

١- س = ، ص =

٢- قيمة ع محصورة بين عددين صحيحين متتاليين هما

لاحظ أن قيمة ص لا يمكن حسابها مباشرة مثل س ، ع لذلك نحتاج إلى مفهوم دالة جديدة لحساب قيمة ص.



المصطلحات الأساسية

لوغاريتم Logarithm

Inverse Function دالة عكسية

اللوغاريتم المعتاد


مجال 4

Common Logarithm

الأدوات المستخدمة


آلة حاسبة.

◄ حاسب آلي.



اللوغاريتمية

إرشادات للدراسة



وتسمى أص = س بالصورة الأسية المكافئة لها.

لاحظ أن (أ) أساس موجب فإذا كانت (٣-) عادًا فإنه لا توجد صورة لوغاريتمية مكافئة لها.

الدالة اللوغاريتمية Logarithmic Function

إذا كان س، أعددين موجبين حيث أ لج ا فإنَّ الدالة اللوغاريتمية ص = لو مس هي الدالة العكسية للدالة الأسية ص = أ^س

مثال: إذا كان لو ٣٢ = ٥ فإن ٢° = ٣٢ والعكس صحيح.

تعبیر شفهی:

إذا كانت النقطة (جـ، ٤) \in للدالة الأسية ص = أ m فإن:

١- النقطة(.....) ∈ للدالة ص = لو س.

٢- الصورة الأسية $|^{-1} = 2$ حيث $| ∈ 9' - \{1\}$ تكافئ الصورة اللوغار يتمية

مثال 🥌

التحويل إلى الصورة اللوغاريتمية

أ لو ٨١ = ٤

١ حوِّل كلًّا مما يأتي إلى الصورة اللوغاريتمية:

 $\frac{1}{0} = \frac{1}{7} 70 \quad \checkmark$

الحل

ب لو_ر ، - - ' اور ۱۰, ۰ - - ۲

تعبير شفهي: هل يمكن تحويل (٢٠) = ١٦ إلى الصورة اللوغاريتمية؟ فسر ذلك.

ج ب^س = ص حيث ب ∈ ع+

£ - Y

👇 حاول أن تحل

() عَبَّر عن كلِّ مما يأتي بصورة لوغاريتمية:

{1}-

اللوغاريتم المعتاد Common Logarithm

هو اللوغاريتم الذي أساسه ١٠ و يكتب بدون كتابة الأساس، أي لو ٧ = لو٧ ، لو ١٢٧ = لو ١٢٧ و يمكن استخدام مفتاح الموجود بالحاسبة لإيجاد اللوغاريتم المعتاد لأي عدد.

مثال

حوِّل كلًّا مما يأتي إلى الصورة الأسية:

الحل 🥏

حاول أن تحل

حوِّل كلَّا مما يأتي إلى الصورة الأسية:

$$\frac{1}{\pi}$$
 = 07 = $\frac{7}{\pi}$

مثال إيجاد قيم عبارات لوغاريتمية

٣ أوجد قيمة كُلِّ من:

أ لو ١٢٥

ب لو ۰٫۰۱

🔷 الحل

أ نفرض لو ١٢٥ = س وبالتحويل إلى الصورة الأسية

ب نفرض لو ٠٠,٠٠ = ص (لوغاريتم معتاد أساسه ١٠) و بالتحويل للصورة الأسية

$$^{\mathsf{Y}^{-}}\mathsf{I} \cdot = ^{\mathsf{O}}\mathsf{I} \cdot \ldots \quad \mathsf{I} \cdot \mathsf{J} \cdot \mathsf{I} = ^{\mathsf{O}}\mathsf{I} \cdot \ldots$$

$$, \cdot 1 = {}^{\omega}1 \cdot ...$$

جاول أن تحل

- 🔻 أوجد قيمة كل من:
 - أ لو ۸۱



مثال حل المعادلات

٤ أوجد في ع مجموعة حل كلِّ من المعادلات الآتية:

- ج لو (س+٦) = ٢
- ب لو ٦٢٥ = س ١
- أ لو (س+٥) = ٣

🔷 الحل

- أ المعادلة معرفة لكل قيم س + \circ > صفر أي س > - \circ (مجال تعريف المعادلة) و بتحويل المعادلة إلى الصورة الأسية
 - $\Lambda = \circ + \omega$.. $^{\text{m}} \Upsilon = \circ + \omega$..
 - ومنها س = ٣
 - ∴ $\pi \in \text{apply in the last of } \mathbb{T}^{m}$... apply if $\pi \in \mathbb{T}^{m}$...
 - ب المعادلة معرفة لجميع قيم س الحقيقية وبتحويل المعادلة إلى الصورة الأسية.
 - ²0 = '-₩0 ... 770 = '-₩0 ...
 - ∴ س ۱ = ٤ ومنها س = ٥
 - .. مجموعة الحل = {٥}
 - س + $\mathbf{r} > \mathbf{c}$ س $+ \mathbf{r} > \mathbf{c}$ س $+ \mathbf{r} > \mathbf{c}$ المعادلة معرفة لجميع قيم س التي تُحقِّق كلَّا من $\mathbf{r} = \mathbf{r}$ س $+ \mathbf{r} = \mathbf{c}$
 - أي أن مجال تعريف المعادلة هو] صفر ∞ [$\{1\}$ و بتحويل المعادلة إلى الصورة الأسية:

 $- = 7 - \omega - 7 \omega$ $- 7 - \omega - 7 \omega$

 $\cdot = (\Upsilon + \omega) (\varpi - \omega)$

إما س = ٣ أو س = -٢

وحيث إن س = -٢ ل مجال تعريف المعادلة

.. مجموعة الحل = **٣**}

جاول أن تحل


أوجد في ع مجموعة حل كلِّ من المعادلات الآتية:

- ج لو P = ۲ (س-۱)
- ب لو ٢٧ = س + ٢
- اً لو (٣س-١) = ١

٤ - ٢

Graphical Representation of the Logarithmic Function

التمثيل البياني للدالة اللوغاريتيمة



إذا كانت د(س) = $\int_0^\infty - - \sin(1) dt$ - $\{1\}$ فإن الدالة العكسية للدالة د تسمى بالدالة اللوغار يتمية أى ص = لو س


العلاقة بين الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية

الشكل المقابل يمثل الدالة الأسية $ص = \int^{\infty}$ والدالة اللوغار يتمية $ص = \log m$ ادرس خواص كل من الدالتين من حيث المجال والمدى والاطراد والتماثل حول المستقيم m = m.

مثال

ارسم فی شکل واحد منحنی کلِّ من الدالتین ص = لو س، ص = لو س





					,
٤	۲	١	<u>'</u>	1/2	س
۲	١	صفر	١-	۲-	لو س ۲
۲-	١-	صفر	١	۲	لو س ز

من الرسم يمكنك استنتاج الخواص الآتية لمنحنى الدالة اللوغار يتمية

$$1 > 1 > 1$$
متزایدة لکل $1 > 1$ ومتناقصة لکل

الدالة ص = لو س

🐎 تمارین ۲ – ۶

(١) أكمل ما يأتي:

- أ الصورة الأسية المكافئة للصورة لو ٢٧ = ٣ هي
- الصورة اللوغاريتمية المكافئة للصورة ٣ صفر = ١هي
 - ج لو٠,٠٠١ =
 - د لو ١ =
 - إذا كان لو ٤ = ٢ فإن س =
 - و إذا كان لو ٢٨٨ = س + ١ فإن س =

- ن مجال الدالة د : د(س) = لو س هو
- ک الدالة د حيث د(س) = لو س متناقصة لكل أ ∈
- ط منحنى الدالة د حيث د(س) = لو س يمر بالنقطة (٨،
- ى إذا كان لو ٣ = س ، لو ٥ = ص فإن لو ١٥ = (بدلالة س،ص)
 - ٧ أوجد في ع مجموعة حل كلِّ من المعادلات الآتية:-
 - أ لو (س ۱) = ۲
 - ب لو (س + ۲) = ٣
 - $\frac{1}{\sqrt{2}} \log \rho = \frac{7}{4}$
 - $\begin{array}{cccc}
 & & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 &$
 - ه لو (س + ۲) = ۲
 - و لو ٩ = ٢
 - 🔻 بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة

 - أ لو ١ ب لو ٧
 - ج لوّ ٩
 - د لو۳+لو۲
 - استخدم الآلة الحاسبة في إيجاد قيمة كلِّ من:-
 - أ لوه١
 - ب لو ۲۷
 - ج علو ٧ ٥لو ١٣

0 - 4

بعض خواص اللوغاريتمات

Some Properties of Logarithms

تَعلَّمت فى الدرس السابق مفهوم اللوغاريتم وكيفية تمثيل الدالة اللوغاريتمية بيانيًّا وفيما يلى بعض خواص اللوغاريتمات التى تُساعد فى تبسيط المقادير اللوغاريتمية أو حل المعادلات التى تَحتوى على لوغاريتم.



Some Properties of Logarithms

بعض خواص اللوغاريتمات

إذا كان أ ∈ ع+ - {١} ، س، ص∈ ع+ فإن

١- لو ١=١

فمثلًا لو ٣ = ١ ، لو ١٠ = ١

۲- لو ۱ = صفر

فمثلا لو ۱ = صفر ، لو ۱ = صفر

حاول إثبات كل من ١، ٢ من تعريف اللوغاريتم

٣- خاصية الضرب في اللوغاريتمات:

لو س ص = لو س + لو ص حيث س، ص $\in 3^+$ لو أبات صحة هذه الخاصية:

ومن تعريف اللوغاريتمات فإن:

فتكون س ص =
$$1^{+} \times 1^{+}$$
 أي أن س ص = 1^{+++}

وبتحويل هذه الصورة إلى الصورة اللوغاريتمية تكون: لوس ص = ب + جـ

وبالتعويض عن قيمتي ب، جتكون لوس ص = لوس + لوص

مثال

بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة لو ٢ + لو ١٧

سوف تتعلم

- استخدام بعض خواص
 اللو غاريتات.
- ◄ حل المعادلات اللوغاريتمية.
 - استخدام الحاسبة في حل
 المعادلات الأسية.
 - ◄ تطبيقات حياتية على
 اللوغاريتات.

المصطلحات الأساسية

◄ معادلة لوغاريتمية.

Logarithmic Equation

الأدوات المستخدمة

- ◄ آلة حاسبة علمية
- ◄ حاسب آلي مزود ببرامج رسومية

الحل 🔷

المقدار = لو (
$$1 \times 1$$
) استخدام خاصية (1×1) = لو 1×1 استخدام خاصية (1×1) = 1×1

٤- خاصية القسمة في اللوغاريتمات:

لو
$$\frac{w}{Q} = \frac{1}{Q}$$
 العلاقة) حاول س - لو $\frac{w}{Q}$ العلاقة)

مثال

٧ بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة لو ٥٠ - لو ٥

🔷 الحل

المقدار = لو
$$\frac{0}{0}$$
 استخدام خاصية القسمة = لو ۱۰ = ۱ استخدام خاصية (۱)

جاول أن تحل

١ بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة لو ٧ - لو ٥,٣

٥- خاصية لوغاريتم القوة:

لوم س
$$^{\circ} = 0$$
 لوم س حيث س $> \cdot$ (حاول إثبات صحة العلاقة بنفسك)

مثال

بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة لو ١٢٥

🔷 الحل

7 - خاصية تغيير الأساس

$$\text{Le m} = \frac{\text{le m}}{\text{le m}}$$
 $\text{Le m} = \frac{\text{le m}}{\text{le m}}$

مثال اختصر لأبسط صورة لو ١٦ * لو ٤٩ اختصر لأبسط صورة لو ١٦ * لو ٤٩

الحل 🥏

المقدار
$$= \frac{\text{le } 77}{\text{le } 7} \times \frac{\text{le } 93}{\text{le } 7}$$

$$= \frac{\text{le } 7^{2}}{\text{le } 7} \times \frac{\text{le } 93}{\text{le } 7}$$

$$= \frac{\text{le } 7^{2}}{\text{le } 7} \times \frac{\text{le } 93}{\text{le } 7}$$

$$= \frac{3 \text{le } 7}{\text{le } 7} \times \frac{7 \text{le } 7}{\text{le } 7}$$

$$= \frac{3 \text{le } 7}{\text{le } 7} \times \frac{7 \text{le } 7}{\text{le } 7}$$

$$\Lambda = \Upsilon \times \xi =$$

حاول أن تحل

٧ أوجد حل المثال السابق بتغيير الأساس لعدد آخر غير ١٠

٧- خاصية المعكوس الضربي

$$\frac{1}{10}$$
 مثال فرجد بدون استخدام الحاسبة قيمة $\frac{1}{10}$ + $\frac{1}{10}$ فرجد بدون استخدام الحاسبة قيمة أوجد بدون استخدام الحاسبة أوجد بدون استخدام الحاسبة أوجد بدون الحاس

بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة
$$\frac{1}{\log n} + \frac{1}{\log n} + \frac{1}{\log n} + \frac{1}{\log n}$$

تبسيط المقادير اللوغاريتمية Simplifying the Logaritmic Experssions

مثال

اختصر لأبسط صورة لو ۰۰,۰۰۹ لو
$$\frac{7}{17}$$
 + ۳ لو $\frac{9}{7}$ - لو $\frac{1}{17}$

الحل 🖜

المقدار = لو
$$\frac{9}{\dots 1}$$
 - لو $\frac{77}{17}$ + لو $\frac{6}{7}$ - لو $\frac{7}{11}$ - لو $\frac{7}{11}$ - لو $\frac{7}{11}$ خاصية (٣) ، (٤)

جاول أن تحل 🖪

اختصر لأبسط صورة ٤ لو
$$\sqrt{\pi}$$
 - لو $\frac{7}{9}$ ا - لو $\frac{9}{7}$ - لو $\frac{7}{7}$

حل المعادلات اللوغاريتمية Solving Logarithmic Equations

مثال

٧ أوجد في ع مجموعة حل كل من المعادلات

🔷 الحل

الدالة معرفة لكل س
$$>$$
 صفر ، س + ۱ $>$ صفر أي أن س $>$ صفر (مجال تعریف المعادلة)

تحویل من الصورة اللوغاریتمیة إلى الصورة الأسیة
$$(m+1) = 1^{1}$$
 ... $m' + m - 7 = m$ فر ... $m' + m - 7 = m$ فر

ب الدالة معرفة لكل س > صفر (مجال تعريف المعادلة)

۲. لو س +
$$\frac{e^{-w}}{e^{-w}} = \pi = \frac{e^{-w}}{r} = \pi$$
 بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالضرب فی ۲ تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$ بالمنابع تا در س + $\frac{e^{-w}}{r} = \pi$

∴
$$m = 3$$
 (التحويل من الصورة اللوغاريتمية إلى الأسية) وحبث إن $m = 3 \in \mathbb{Z}$ مجال تعريف المعادلة ∴ مجموعة الحل = $\{3\}$

حاول أن تحل

حل المعادلات الأسية باستخدام اللوغاريتمات Solving the Power Equations by Using Logarithms

مثال 🥌

أوجد في ع مجموعة حل $Y^{m} = V$ مقربًا الناتج لأقرب رقمين عشريين:

الحل 🥠

٧ = ٣

$$\frac{1}{2}$$
 بأخذ لوغاريتم الطرفين $\frac{1}{2}$... $\frac{1}{2}$ $\frac{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

وباستخدام الحاسبة بالتتابع الآتى:


$$\{\Upsilon,\Lambda\}=$$
 الحل = $\{\Upsilon,\Lambda\}$

$$2 x^{\bullet} ans = 7$$

2 x ans = 7 (التحقق من صحة الإجابة باستخدام الحاسبة)

حاول أن تحل 🗗

رك أوجد لأقرب رقمين عشريين مجموعة حل المعادلة: V = V





اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- کلً ممایأتی بدلالة لوس ، لو (س + ۱)
- ب لو <u>س</u> با ۱+،
- أ لو س (س +١)
- ۲(۱+ س) √ لو√س
- ٩ اختصر لأبسط صورة:
- ب لو۲+ لو۳
- أ لو ٥٤ لو ٩
- ه لو ٤٨ + لو ١٢٥ لو ٦
- ? لو ۲۲ + لو ۴ ۳
- e le 83 + 7 le V
- 1 le7 10071
- الو ١٦ + لو √ ٣ + لو ١٠٠٠
 الو ١٦ + لو ب + ٢ لو ب + ٢ لو ب لو √ اب لو ٣ ج ٢

 - 😥 أوجد في ع مجموعة حلَّ كلِّ من المعادلات الآتية:

 - اً لو س + لو (س -۲) = ۳
 - د لو (س +٣) لو ٣ = لو س
- ج لو س لو ٢ = ٢

- ا أثبت أنَّ لو ا × لو ب × لو ج × لو ك = ١ ثم احسب قيمة لو ٣ × لو ٥ × لو ١٦ الله الله عند الل
 - 👣 أوجد قيمة س في كلِّ مما يأتي مقربًا الناتج لرقم عشري واحد.
- ر ا ۳ س = ۷



تختص بدراسة النهايات والاتصال والاشتقاق والتكامل والمتسلسلات اللانهائية وهو علم يستخدم لدراسة التغير في الدوال وتحليلها.

ويدخل علم التفاضل والتكامل في العديد من التطبيقات الهندسية والحياتية والتجارية والعلوم المختلفة، فكثيرًا ما نحتاجه لدراسة سلوك الدالة، والتغير فيها وحل بعض المشكلات التي يعجز علم الجبر وبعض العلوم الأخرى عن حلها.

🏵 مخرجات تعلم الوحدة

في نهاية الوحدة من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- پتعرف بعض الكميات غير المعنية مثل: $\frac{\infty}{0}$, $\frac{\infty}{0}$, $\infty \infty$, ∞
- ♦ يوجد نهاية دالة مستخدمًا القانون نها سن أن عن ان الله عنها القانون نها سن الله عنها الل
- البيانية للتحقق من صحة نهاية دالة التحقق من صحة نهاية دالة وتقرير قيمة النهاية.
- ♦ يتعرف تطبيقات متنوعة على المفاهيم الأساسية لنهايات الدوال.

- ♦ يستنتج نهاية دالة مستخدمًا القانون: $r^{-i} \frac{\dot{0}}{\dot{0}} = \frac{\dot{0} - \dot{0}}{\dot{0} - \dot{0}} = \frac{\dot{0}}{\dot{0}} \frac{1}{\dot{0} - \dot{0}}$
- يوجد نهاية دالة عند اللانهاية جبريًّا وبيانيًّا

المصطلحات الأساسية

- 🗧 كمية غير معينة نهاية الدالة عند اللانهاية = تعويض مباشر Unspecified Quantity direct Substitution
- مر افق 🗦 غير معرف Limit of a Function at Infinity Conjugate Undefined
 - دالة كثيرة الحدود 🗧 نهاية دالة Polynomial Function Limit of a Function

مخطط تنظيمي للوحدة



إيجاد نهاية الدالة إيجاد نهاية الدالة عند اللانهاية عند نقطة

الضرب في

المرافق

مقدمة في النهايا*ت*

التحليل

التعويض المناشر

دروس الوحدة

الدرس (٣-١): مقدمة في النهايات.

الدرس (٣-٢): إيجاد نهاية الدالة جبريًّا.

الدرس (٣-٣): نهاية الدالة عند اللانهاية.

الأدوات والوسائل

آلة حاسبة - حاسب آلى - برامج رسومية





الـوحـدة الثالثة



مقدمة في النهايات

Introduction to Limits of Functions

سوف تتعلم

- ♦ الكميات غير المعينة.
- ◄ نهاية دالة عند نقطة.

🔌 فکر و ناقش

يعتبر مفهوم نهاية دالة عند نقطة من المفاهيم الأساسية في علم التفاضل، ويعتمد هذا المفهوم بصفة أساسية على سلوك الدالة عند جميع نقاط تعريفها. ولدراسة هذا السلوك ينبغى التعرف على أنواع الكميات في مجموعة الأعداد الحقيقية.

ې تنکر أن

أوجد ناتج العمليات الآتية إن أمكنك ذلك:

- 2 ÷ 7 ∧ (₹)
- ÷ V (1)
- **v** + ∞ (1) . ÷ · (0)
- $\infty \infty$ \wedge $\sim \div \infty$ \vee



كمية غير معينة

Unspecified Quantities

♦ غير معرف Undefined

♦ قيمة دالة Value of a Function

الله دالة Limit of a Function الماية دالة €

∞ هی رمز یدل علی کمیة
 غیر محدودة أکبر من أی عدد
 حقیقی یمکن تصوره أو تخیله.

الكمياتُ غير المعينة:





فى بند فكِّر وناقش نجد أنَّ بعض نواتج العمليات محددًا تمامًا مثل رقم ١، ٢، ٣، بينما بعض النواتج لايمكن تحديدها مثل باقى العمليات.

لاحظ أنَّ: v ÷ · غير معرفة حيث إن القسمة على صفر لا معنى لها.

والآن لا يمكن تحديد ناتج العملية $\cdot \div \cdot$ حيث يوجد عدد لا نهائى من الأعداد إذا ضُرب كُلُّ منها في صفر كان الناتج صفر لذلك فإن $\frac{0}{0}$ كمية غير معينة، ومن الكميات غير المعينة أيضًا: $\frac{\infty}{\infty}$ ، $\infty - \infty$ ، $\times \infty$ (لماذا؟)

الأدوات المستخدمة

- ♦ آلة حاسبة علمية
- ◄ برامج رسومية للحاسوب

أضف إلى معلوماتك

تجرى العمليات الحسابية على مجموعة الأعداد الحقيقية والرمزين ∞ ، $-\infty$ كالآتى:

لكل ا ∈ع فإن:

 $\infty - = 1 + \infty -$ $\qquad \qquad \infty = 1 + \infty$

 $\cdot < \mid$ نان $\mid > \cdot$ نان $\mid > \cdot$ $= \mid \times \infty -$ $= \mid \times \infty -$

• ÷ o - (3)

∞ -×7 - **→**

عبر معرفة

∞ **→**

. × ∞ (3)

 $\infty \div \infty$

مثال 🗂

- ١ أوجد ناتج العمليات الآتية إذا كان ذلك ممكنًا:

 - $\infty + \xi$
 - $\infty + \infty$

 - ب ۳ − ∞ • ÷ • 9

ب _ ∞

- - الحل 🥠
 - ∞ (i)

 - ∞ 🔈
- , (7)

∞ ÷ q (🗲)

 $\infty + \infty$ j

۳÷ ، ج

 $\infty \times \emptyset$

- و كمية غير معينة و ∞
- جاول أن تحل
- أوجد ناتج العمليات الآتية إذا كان ذلك ممكنًا:
 - · ÷ V 😲 (Y -) ÷ 1

- $(V + (\infty -)$ 9 (V -)

نهاية دالة عند نقطة :

في الشكل التالي: الخط البياني للدالة د المعرفة على ع وفق القاعدة د (س) = ٢ س + ١ أكمل الجداول الآتية، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

د (س)	
V	
1	
•/	
£ /	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
\	
Y	

د(س)	س	
٤,٨	١,٩	
٤,٩٨	1,99	
٤,٩٩٨	1,999	
£,999A	1,9999	
\downarrow	\downarrow	
٥	4	
س < ۲		
س تقترب من ٢ من جهة اليسار		

د(س)	س	
0,7	۲,۱	
0, • ٢	۲,۰۱	
0, Y	۲,۰۰۱	
0, Y	۲,۰۰۰	
\downarrow	\downarrow	
٥	۲	
٣ < ٧		
س تقترب من ٢ جهة اليمين		

لاحظ أن:

- ◄ عندما تقترب س إلى العدد ٢ من جهة اليمين، ما القيمة التي تقترب إليها د (س).
- ◄ عندما تقترب س إلى العدد ٢ من جهة اليسار، ما القيمة التي تقترب إليها د (س).

عندما تَقترب س من العدد (٢) من اليمين و من اليسار فإنَّ د(س) تَقترب من العَددِ (٥) ونُعبرِّ عن ذلك رياضيًّا کالآتی: نہا (۲ س + ۱) = ٥ س ← ۲



إذا كانت قيمة الدالة د تقترب من قيمة وحيدة ل ، عندما تقترب س من أ من جهتي اليمين واليسار ، فإن نهاية

د(س) تساوی ل وتکتب رمزیًا: نہا د(س) = ل
$$\longrightarrow$$

وتقرأ: نهاية د(س) عندما تقترب س من ا تساوي ل

مثال

الحل

<u>ص</u>			
,		1	
7			
1			
₹	1 7	۴ ٤	س<

د(س)	س	
٣,٩	١,٩	
٣,٩٩	1,44	
٣,٩٩٩	1,444	
\downarrow	\downarrow	
٤	4	
س < ۲		

د(س)	س	
٤,١	۲,۱	
٤,٠١	۲,۰۱	
٤,٠٠١	۲,۰۰۱	
\downarrow	\downarrow	
٤	۲	
٧ < س		

من الشكل البياني ومن بيانات الجدول الموضحة نجد أنَّ د(س) - ٤ عندما س ٢٠٠٠ من جهة اليمين و من

جهة اليسار
$$\therefore$$
 نہا $\frac{t-v}{v-w}$ = ٤

لاحظ من هذا المثال أنَّ:

الفجوة في الشكل البياني تَعني حالة من حالات عَدم التعيين صفر عندما س = ٢ (أى أن الدالة غير معرفة عند س = ٢)


Y وجود نهاية للدالة عندما س $\longrightarrow Y$ لاتعنى بالضرورة أنْ تكون الدالة معرفة عند س = Y


حاول أن تحل


رس من (-۱) فادرس قیم درس) عندما تقترب س من (-۱) آذا کانت د(m) افادرس قیم د(m) افادرس من (-۱)

مثال

▼ في كل من الأشكال الآتية أوجد نها د(س)








🔷 الحل


$$^{\circ}$$
شکل (۱) نہا د $^{\circ}$


$$(7)$$
 نہا د $(m) = 1$ (لاحظ أن الدالة غير معرفة عند $m = 7$

شكل (٣) نها د(س) ليس لها وجود
$$m \to \infty$$

جاول أن تحل








من الأمثلة السابقة نَستنتج أنَّ:


وجود نهاية للدالة عندما س - الايعنى بالضرورة أنْ تكون الدالة معرفة عند س = ا، والعكس إذا كانت الدالة معرفة عند س = أفهذا لا يعني وجود نهاية للدالةعند س = أ تعبير شفهم: عبر بأسلوبك عن الفرق بين قيمة دالة عند نقطة ونهاية الدالة عند نفس النقطة.



أولا: تمارين على إيجاد النهاية بيانيًا:

- ر من الرسم البياني أوجد: أ نها د(س) س ← .
 - - (٠) د (٠)





- ٧ من الرسم البياني المقابل أوجد إنْ كان ذلك ممكنًا:
 - أ نها د(س) س→۳


الوحدة الثالثة: النهايات

- 😙 من الرسم البياني المقابل أوجد:
 - أ نہٰا د(س) س→-۲
 - ب د(-۲)
 - ج نہا د(س) س → ·
 - (1)
- الشكل البياني المقابل للدالة د(س) = ٢ س ٦ الشكل البياني
 - من الشكل البياني المقابل أوجد:
 - أ نہا (۲-س^۲) س · · پ د(٠)


د (س) د(س) = ۲ – س۲

د (س)

- الشكل البياني المقابل للدالة د(س) = $\frac{u^{7}-3}{u}$ من الشكل البياني المقابل أوجد:
 - أ نہا د(س) س→-۲
 - ب د(-۲)

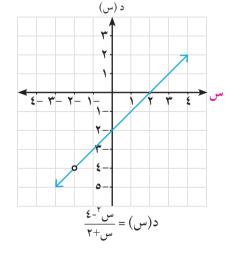

- 7 من الشكل البياني المقابل أوجد:
- أ د (٠)
- رب سب سب د نہا د(س) ج د (۲)



1-4

ثانيًا: إيجاد نهاية الدالة جبريًا:

ا کمل الجدول الآتي واستنتج نہا د(س) حيث د(س) = ٥ س + ٤ کمل الجدول الآتي واستنتج نہا د

۲,۱	۲,٠١	۲,۰۰۱		۲		1,999	١,٩٩	١,٩	س
				<i>è</i>					د(س)

١,١-	١,٠١-	١,٠٠١ -	<i>─</i>	١ -		•,999-	٠,٩٩ –	٠,٩ –	س
			\longrightarrow	?					د(س)

أكمل الجدول الآتي واستنتج نهيا $\frac{m'-1}{m+1}$

١,١-	١,٠١-	١,٠٠١ –		١ -		٠,٩٩٩ –	٠,٩٩ –	٠,٩-	س
			<i>─</i>	?					د(س)

أكمل الجدول الآتي واستنتج نهيا $\frac{m-7}{m}$

۲,۱	۲,۰۱	۲,۰۰۱		۲		١,٩٩٩	١,٩٩	١,٩	س
			<i>→</i>	?					د(س)

الوحدة الثالثة

Y-W

إيجاد نهاية الدالة جبريًا

Finding the Limit of a Function Algebraically

في هذا الدرس نتعرف على بعض الطرق والنظريات التي تمكننا من حساب نهاية دالة عند نقطة دون الحاجة إلى عمل جدول و إيجاد النهاية عدديًّا أو رسم منحني الدالة و إىحاد النهاية بيانيًّا.



إذا كانت درس =
$$m^7$$
 + ۱ ، درس = ۲ س + ۳ أوجد اذا كانت درس نها درس (ماذا تلاحظ) س ~ 1


 (\cdot) ، نہا (\cdot) ، نہا د (\cdot) (ماذا تلاحظ)





نهاية الدالة كثيرة الحدود Limit of a Polynomial Function

إذا كانت د(س) كثيرة حدود، أ ∈ ع إذا كانت د



مثال 🥌

- (١) أوجد نهاية كلِّ من الدوال الآتية:
- اً نہا (س^۲ ۳س + ۰) 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

٤-=(٤-) لين ب

- لاحظ أنَّ د(س) = -٤ ثابتة لكل قيم س ∈ ع
 - جاول أن تحل
 - أوجد كلًا من النهايات الآتية:
 - (۲س ۵) س ← (۲س ۵)

سوف تتعلم

- ◄ نهاية الدالة كثيرة الحدود.
- ٧ بعض نظريات النهايات.
- ◄ استخدام القسمة المطولة في إيجاد قيمة نهاية دالة.
- استخدام النظرية
 نها س^ن- ان ان ۱
 س ا
- $1 i \int \frac{i}{1} = \frac{i \int_{-1}^{1} i \int_{-1}^{1} \int_{-1$

المصطلحات الأساسية



- Limit of a Function ♦ نهاية دالة
 - دالة كثيرة الحدود
- Polynomial Function
 - تعویض مباشر
- Direct Substitution
- ♦ قسمة تركيبية Synthetic Division
- Conjugate ٩ المرافق

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية.
- برامج رسومية للحاسوب.

ب نہا (۳س۲+س-٤) س ← ۲

$$\frac{J}{m} = \frac{c(m)}{c_0(m)} = \frac{5}{4}$$

$$0 \rightarrow 1$$
 حیث $0 \leftarrow 0$ حیث $0 \leftarrow 0$ $0 \rightarrow 1$ $0 \rightarrow 1$ $0 \rightarrow 1$ $0 \rightarrow 1$

مثال

أوجد كلًا من النهايات الآتية: $\frac{V+m^{m}}{m \rightarrow -1} \frac{1}{m^{2}+7m-6}$

$$\frac{\varepsilon}{\pi} = \frac{1}{\frac{\pi}{\varepsilon}} = \frac{\frac{\pi}{\varepsilon} \leftarrow \omega}{\frac{\pi}{\varepsilon} \leftarrow \omega} = \frac{\omega}{\omega} \xrightarrow{\frac{\pi}{\varepsilon} \leftarrow \omega} = \frac{\omega}{\omega} \xrightarrow{\frac{\pi}{\varepsilon} \leftarrow \omega}$$

حاول أن تحل

$$\frac{W - V_{m}}{V + W_{m}} \xrightarrow{V} 1$$


$$\{1\} = 9 - (1)$$
 کانت د(س) = $(0, 0)$ لکل س $(0, 0)$

وكانت نها ف
$$\sigma(m) = 0$$
 فإن نها د $\sigma(m) = 0$ وكانت نها د $\sigma(m) = 0$

مثال 🗂

الحل 🔷

$$1 = \frac{m^{3} - 1}{2}$$
 غير مُعينة عند س



$$1 + \omega + \omega = \frac{(1 + \omega + \omega)(\omega)}{(\omega - \omega)} = \omega^{2} + \omega$$

من ذلك نَجد أنَّ د(س) =
$$0$$
 (س) لكل س

وحیث أن نها ق
$$(m) = 7$$
 (کثیرة الحدود)

$$\mathcal{T} = \frac{1 - \mathcal{T}_{m}}{1 - \mathcal{T}_{m}} \stackrel{\longrightarrow}{\longleftarrow} \dots$$



استخدام المرافق

🔷 الحل

$$V = \frac{\sqrt{m - 7}}{m - 3}$$
 غير معينة عند $V = \frac{\sqrt{m - 7}}{m - 3}$

لذلك نبحث عن طرق نتخلُّص بها من العامل (س - ٤) في كلِّ من البسط و المقام.

$$\frac{1-\overline{W}-\overline{W}}{(1+\overline{W}-\overline{W})(\xi-\overline{W})} \underset{\xi \leftarrow \overline{W}}{\longleftarrow} = \frac{1+\overline{W}-\overline{W}}{1+\overline{W}-\overline{W}} \times \frac{1-\overline{W}-\overline{W}}{\xi-\overline{W}} \underset{\xi \leftarrow \overline{W}}{\longleftarrow}$$

$$=\frac{1}{(1+\frac{\pi}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})} = \frac{1}{(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})} = \frac{1}{(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})} = \frac{1}{(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})} = \frac{1}{(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})} = \frac{1}{(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})} = \frac{1}{(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{m-m})(1+\frac{3}{$$

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{1 + \frac{1}{m - m}} \underbrace{\frac{1}{k + m}}_{\xi \leftarrow m} =$$

$$\frac{\mathbb{P} + \frac{\overline{\xi + w}}{\overline{\xi + w}}}{\mathbb{P} + \frac{\overline{\xi + w}}{\overline{\xi + w}}} \times \frac{w^{0} - \overline{w}}{\overline{y} - \overline{\xi + w}} \xrightarrow{\mathbb{P} - \frac{\overline{\xi + w}}{\overline{\xi + w}}} = \frac{w^{0} - \overline{w}}{\overline{y} - \overline{\xi + w}} \xrightarrow{\mathbb{P} - \frac{\overline{\xi + w}}{\overline{\xi + w}}} \xrightarrow{\mathbb{P} - \frac{\overline{\xi + w}}{\overline{\xi$$

$$\frac{(m+\overline{\xi+\omega})(\circ-\omega)}{(\circ-\omega)} = \frac{(m+\overline{\xi+\omega})(\circ-\omega)(\omega-\omega)}{\circ-\omega} = \frac{(m+\overline{\xi+\omega})(\varepsilon-\omega)}{\circ-\omega} = \frac{(m+\overline{\xi+\omega)}(\varepsilon-\omega)}{\circ-\omega} = \frac{(m+\overline{\xi+\omega})(\varepsilon-\omega)}{\circ-\omega} = \frac{(m+\overline{\xi+\omega)}(\varepsilon-\omega)}{\circ-\omega} = \frac{(m+\overline{\xi+\omega)}(\varepsilon-\omega)}{\circ-\omega}$$

$$\mathbf{r} \cdot = (\mathbf{r} + \mathbf{r}) \circ = (\mathbf{r} + \overline{\mathbf{t}} + \mathbf{m}) \circ (\mathbf{r} + \mathbf{r}) = \mathbf{r}$$

جاول أن تحل

77

$$\frac{1}{1-\frac{1-m}{m}} \xrightarrow{0} \frac{1}{1-\frac{1-m}{m}}$$

ب نہ<u>ا س^۲ - ٥س</u> ب






$\frac{1}{\sqrt{2}}$

مثال

$$19 = {}^{1/4}1 \times 19 = \frac{{}^{1/4} - {}^{1/4}}{{}^{1/4}} \longrightarrow \frac{{}^{1/4}}{{}^{1/4}} \longrightarrow \frac{{}^{1/4}}}{{}^{1/4}} \longrightarrow \frac{{}^{1/4}}{{}^{1/4}} \longrightarrow \frac{{}^{1/4}}{{}^{1/$$

نتائج على النظرية:



$$\frac{1}{\gamma} = \frac{\dot{\gamma} - \dot{\gamma}}{\dot{\gamma} - \dot{\gamma}} = \frac{\dot{\gamma} - \dot{\gamma}}{\dot{\gamma} - \dot{\gamma}} = \frac{\dot{\gamma} - \dot{\gamma}}{\dot{\gamma} - \dot{\gamma}}$$

مثال 🥌

٦ أوجد:

ب نہا ہے۔ ^س - ۲۳ ب

🔷 الحل

$$11 = {}^{1-11} 1 \times 11 = \frac{{}^{11} 1 - {}^{11}(1 + \omega)}{\omega}$$

$$\frac{{}^{\circ}(Y-)-{}^{\circ}(\Sigma-\omega)}{(Y-)-(\Sigma-\omega)} \underset{Y\leftarrow\omega}{\longleftarrow} = \frac{{}^{m}Y+{}^{\circ}(\Sigma-\omega)}{Y-\omega} \underset{Y\leftarrow\omega}{\longleftarrow} 3$$

جاول أن تحل 🗗

(٤) أوحد:

ب نها الماء ١٠٠١ الماء ١٠٠١ الماء ١٠٠١ الماء ١٠٠١ الماء ١١٠١ الماء الماء

كتاب الطالب - الفصل الدراسي الأول



أكمل ما يأتى:

$$=\frac{1-m}{1+m} \xrightarrow[N \to \infty]{} = (1+m\pi) \xrightarrow[N \to \infty]{} = (1+m\pi)$$

$$=\frac{\xi^{-1}}{r-m} \underset{r \leftarrow m}{\longleftarrow} \underbrace{\{\}}$$

$$= \frac{\Lambda - {r_{om}}}{r - m} \longrightarrow \frac{1}{r_{om}} \longrightarrow \frac{1}{r_$$

$$= \frac{17 - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$= \frac{1+\sqrt[4]{m}}{1+\sqrt[4]{m}}$$

$$= \frac{1+\sqrt[4]{m}}{1+\sqrt[4]{m}}$$

$$= \frac{1+\sqrt[4]{m}}{1+\sqrt[4]{m}}$$

$$= \frac{1+\sqrt[4]{m}}{1+\sqrt[4]{m}}$$

$$= \frac{1+\sqrt[4]{m}}{1+\sqrt[4]{m}}$$

$$= \frac{1+\sqrt[4]{m}}{1+\sqrt[4]{m}}$$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

$$\begin{array}{ccc}
 & & & & & & \\
 & & & \downarrow & \\
 & & & & \downarrow \\
 & & \downarrow \\$$

- ب ع
- 7 ?
- ۸

$$\frac{17}{m}$$
 تساوی $\frac{\pi}{m}$ تساوی $\frac{\pi}{n}$

- $\frac{\pi}{r}$ ب
- $\frac{7}{\pi}$
- ع ليس للدالة نهاية

- ب ۱
- $\frac{\varepsilon}{\pi}$?
- علىس للدالة نهاية

أوجد قيمة كلِّ من النهايات الاَتية (إنْ وجِدَت)

را نہے جتا ۲س س π← س

$$(T_{m} \rightarrow T_{m})$$
 نہا $(T_{m} \rightarrow T_{m})$ نہا

الوحدة الثالثة: النهايات

$$\left(\frac{\xi + m^{m}}{1 + m} - \frac{r^{m}}{1 + m}\right) \xrightarrow{\Lambda \leftarrow m} \P$$

- ۳-^۲س۳ مین + ۹ مین +
- 9-7-WE -----
- - 1-"(1+w) (**)
- <u>r-w+"</u> → (*9)
- <u>₩-₩-</u> <u>₩-₩-</u> <u>₩-₩-</u>
- Σ-\\
 \(\sigma\)
 \(\sigma\)
 \(\sigma\)
 \(\sigma\)
 \(\sigma\)
- 12π ° ω (**٤٧** ω π ω ω π ω ω (**٤٧** ω) ω (**٤٠** ω) ω (**٤٠** ω) ω (**٤٠** ω) ω (**ἐν** ω) ω (
- 7€-⁷ω γ-°ω γ- π

موقع الدكتور محمد رزق معلم الكيمياء التعليمي

سوف تتعلم

♦ نهاية الدالة عند اللانهاية ♦ إيجاد نهاية الدالة عند اللانهاية

باستخدام الحل الجبرى. إيجاد نهاية الدالة عند اللانهاية

باستخدام الحل البياني.

المصطلحات الأساسية

◄ نهاية دالة عند اللانهاية.

Limit of a Function at Infinity

Limit of a Function at Infinity

نحتاج في كَثير من التطبيقات العمليَّة والحياتية إلى مَعرفة سلوك الدالة د(س) عندما س ← ∞ والنشاط التالي يوضِّح ذلك.

نشاط 💮


استخدم أحد برامج الحاسوب في رسم الدالة د حيث: $c(m) = \frac{1}{m}$ ، س > ٠ ماذا تُلاحظ من منحني الشكل إذا ازدادت سحري قيم س الموجبة حتى تَقترب من ما

من الشكل المرسوم نُلاحظ أنَّ:

◄ إنه كلما زادت قيم س واقتربت من مالا نهاية اقتربت قيم د(س) من الصفر، لذلك نَقول إنَّ نهاية د(س) عندما تقترب س من ما لانهاية تُساوى صفر.



نهاية دالة عند اللانهاية





- ▶ آلة حاسبة علمية.
- ◄ برامج رسومية للحاسوب.

قواعد أساسية:

$$\sim$$
 إذا كان ن عددًا موجبًا أكبر من الواحد فإنَّ نہا س $= \infty$

لاحظ أن: نَظرية (٢) المتعلقة بنهاية مجموع أو فرق أو ضَرب أو قسمة دالتين عند \longrightarrow السابق دراستها في الدرس السابق صحيحة عندما س

Limit of a Function at Infinity

مثال 🗂


١ أوجد:

$$("+\frac{1}{m})$$
 $\underset{\infty}{\longleftarrow}$

ي تم تَحقق من ذلك بيانيًّا باستخدام أحد البرامج الرسومية.

$$rac{4}{3}$$


$$T = \left(T + \frac{1}{\omega}\right) \longrightarrow_{\infty \leftarrow \omega} :$$

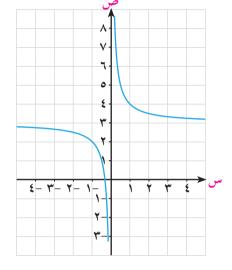

$$\frac{r}{r} \underset{\infty}{\longleftarrow} - \xi \underset{\infty}{\longleftarrow} = (\frac{r}{r} - \xi) \underset{\infty}{\longleftarrow}$$

$$\xi = \cdot \times \mathbb{P} - \xi = \frac{\mathbb{P}}{r_{\infty}} \underset{\infty}{\longleftarrow} \mathbb{P} - \xi = \xi$$

$$\boldsymbol{\xi} = \left(\frac{\boldsymbol{\psi}}{\boldsymbol{\psi}} - \boldsymbol{\xi}\right) \; \underset{\boldsymbol{\infty} \leftarrow \boldsymbol{\omega}}{\boldsymbol{\omega}} \quad \boldsymbol{\ldots}$$



جاول أن تحل

- أوجد: أ نها (⁰ + ۲)

 $(0+\frac{7}{7}) \bigsqcup_{\infty \leftarrow m} \bullet$

مثال

اوجد: نہا (س^۳ + ٤ س - ٥)

🔷 الحل


YA

👇 حاول أن تحل


$$\frac{7-7-7-7}{1+7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1+7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1+7-7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7-7}{1+7-7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1+7-7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1+7-7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1+7-7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1+7-7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1+7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1+7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1+7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1+7-7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1+7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1-7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1-7-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1-7-7} \longrightarrow \frac{7-7-7-7}{1-7-7} \longrightarrow \frac{$$


ب نہا (٤-٣س-س^٣) س→∞


في كل الحالات نقسم كل من البسط والمقام على س' (أعلى قوة للمتغير س في المقام).




$$\cdot = \frac{\cdot \cdot \cdot}{\cdot + \pi} = \frac{\left(\frac{\pi}{r_{m}} - \frac{r}{m}\right) \prod_{\infty \in m}}{\left(\frac{1}{r_{m}} + \pi\right) \prod_{\infty \in m}} = \frac{\pi - mr}{1 + r_{m}\pi} \prod_{\infty \in m} 1$$



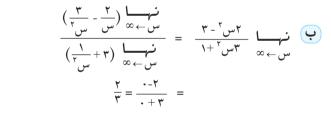



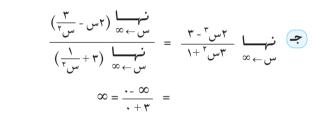

نستنتج من هذا المثال أنَّ: عند إيجاد نهيا $\frac{c(m)}{c(m)}$ حيث كل من c(m)، c(m) دوال كثيرات الحدود فإن:

- ◄ النهاية تعطى عددًا حقيقيًّا لا يساوى الصفر إذا كانت درجة البسط تساوى درجة المقام.
 - ◄ النهاية تُساوى صفرًا إذا كانت درجة البسط أقل من درجة المقام.
 - \Rightarrow النهاية تعطى (∞ أو ∞) إذا كانت درجة البسط أكبر من درجة المقام.
- ◄ يستخدم هذا الاستنتاج فقط للتحقق من حلول المسائل باستخدام النظرية والنتيجة ولا تعتبر طريقة للحل.

حاول أن تحل

٣ أوجد:

$$\frac{1 + {r_{m}}^{7} - {r_{m}}}{{r_{m}}^{7} + {r_{m}}^{7}} \xrightarrow{\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + {r_{m}}^{7}}} \xrightarrow{\infty} \frac{1$$

أكمل ما يأتى:

$$= \left(\frac{\pi}{\omega} + 1\right) \bigsqcup_{\infty \leftarrow \omega}$$

$$= \left(\begin{array}{c} \tau - \frac{\omega}{\tau} \\ \tau \end{array} \right) \xrightarrow{\infty} \underbrace{\tau}$$

$$=\frac{m^{7}-o}{1+r}$$

$$\frac{1+mr}{m} \xrightarrow{\infty \leftarrow m} 0$$

$$= \frac{0-rm}{1+rm} \xrightarrow{\infty \leftarrow m} 1$$

$$= \frac{m+om}{o-rm} \xrightarrow{\infty \leftarrow m} V$$

$$= \frac{\sqrt{m^{*}}}{\sqrt{m^{*}}} = \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{m}}$$

$$= \left(\frac{\varepsilon}{r_{m}} + \frac{V}{w} - V\right) \xrightarrow{\infty}$$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & \underbrace{\xi} \\
 & \underbrace{\omega} \\
 & \underbrace{\omega}
\end{array}$$

أ صفر

∞ (3)

∞ (১)

1 3

(ج) ۱

۸٠



إيجاد نهاية الدالة عند اللانهاية

$$(\frac{7}{(w+v)} + V) \longrightarrow_{\infty} (0)$$

$$(\frac{0}{100} - \frac{1}{100}) \longrightarrow 0 \longrightarrow 0$$

$$\left(\frac{{}^{t}_{0}}{{}^{t}_{0}} + \frac{{}^{t}_{0}}{{}^{t}_{0}} + \frac{{}^{t}_{0}}{{}^{t}_{0}}\right) \xrightarrow{\infty} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array}$$



حساب المثلثات (باللاتيني Trigonometry) هو أحد فروع مادة الرياضيات بوجه عام والهندسة العامة بوجه خاص حيث يوجد العلاقة بين أطوال أضلاع المثلث وقياسات زواياه

في صورة دوال مثلثية (دالة الجيب، دالة جيب التمام، دالة الظل،)، وكان قدماء المصريين أول من عمل بقواعد حساب المثلثات، إذ استخدموها في بناء الأهرامات وبناء معابدهم، ترجع معرفتنا لعلم حساب المثلثات إلى الأغريق الذين وضعوا قوانينها وصاغوا نظرياتها، كما قدم البيروني برهانًا لمساحة المثلث بدلالة أطوال أضلاعه. كما أن الغرب عرفوا هندسة أقليدس عن طريق العرب. ومن مآثر العرب في حساب المثلثات هو استخدامهم النسب المثلثية الست حيث كشف التباني العلاقة الخاصة بالمثلث الكروي القائم الزاوية كما اكتشف قانون إيجاد ارتفاع الشمس.

لعلم حساب المثلثات تطبيقات كثيرة في حساب المسافات والزوايا التي تستخدم في إنشاء المباني والملاعب الرياضية والطرق وفي صناعة المحركات والأجهزة الكهربية والميكانيكية، كما يستخدم حساب المثلثات في حساب المسافات الجغرافية والفلكية وفي أنظمة الاستكشافات بالأقمار الصناعية.

🎱 مخرجات تعلم الوحدة :

في نهاية هذه الوَّحْدةِ وتنفيذا للأنشطة فيها يتوقع من الطالب أن:

- ♦ يَتعرف قانون (قاعدة) الجيب لأي مثلث، والذي يَنص على أنه في أيِّ مثلث تَتناسب أطوال أضلاع المثلث مع جيوب الزوايا المقابلة لها.
- يَستخدم قانون (قاعدة) الجيب في إيجاد أطوال أضلاع أي
- يَستخدم قانون (قاعدة) الجيب لأى مثلث في إيجاد قياسات زوايا هذا المثلث.
- يَستنتج العلاقة بين قانون (قاعدة) الجيب لأيِّ مثلث وطول نِصف قُطر الدائرة الخارجة لهذا المثلث.
 - ♦ يَتعرف قانون (قاعدة) جيب التمام لأي مثلث.

- ♦ يستخدم قانون (قاعدة) جيب التمام لأى مثلث في إيجاد طول ضلع مجهول في هذا المثلث.
- ♦ يستخدم قانون (قاعدة) جيب التمام لأى مثلث في إيجاد قياس زاوية مجهولة في هذا المثلث.
- پستخدم قانون (قاعدة) الجيب وجيب التمام لأى مثلث في حل هذا المثلث
- پستخدم الآلة الحاسبة في حل تمارين وأنشطة متنوعة على قانون (قاعدة الجيب، وجيب التمام) لأي مثلث.

المصطلحات الأساسية

= أقصر ضلع حساب مثلثات 🗧 أكبر زاوية Largest Angle Shortest Side Trigonometry أطول ضلع The Area of the Triangle مساحة المثلث قاعدة الجيب Longest Side Sine Rule طول ضلع مجهول قاعدة جيب التمام أطوال أضلاع المثلث Missing Length Cosine Rule زاوية مجهولة زاوية حادة The Sides Lenghtes of a Triangle UnKnown Angle Acute Angle زاوية مقابلة Smallest Angle أصغر زاوية زاوية منفرجة The Opposite Angle of an Side Obtuse Angle 🗧 زاوية قائمة Right Angle


الأدوات والوسائل

دروس الوحدة

الدرس (٤-١): قانون (قاعدة) الجيب للدرس (١-٤): قانون (قاعدة)

الدرس (٤-٢): قانون (قاعدة) جيب التمام

مخطط تنظيمي للوحدة

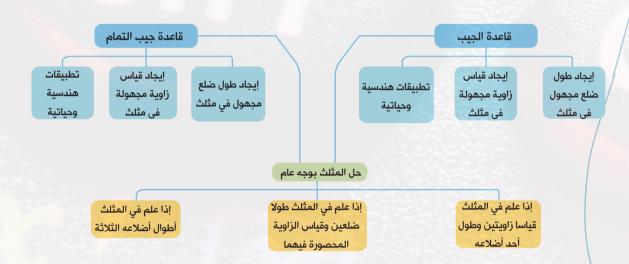

كتاب الطالب - الفصل الدراسي الأول

الـوحـدة الرابعة

$\bigcirc = \emptyset$

قانون (قاعدة) الجيب

The Sine Rule

سوف تتعلم

- قانون (قاعدة) الجيب لأي مثلث.
- استخدام قانون (قاعدة) الجيب في حل المثلث.
- نمذجة وحل مشكلات رياضية وحياتية باستخدام قاعدة الجيب.
- العلاقة بين قانون (قاعدة) الجيب لأي مثلث وطول نصف قطر الدائرة الخارجة لهذا المثلث
 - وحل مسائل عليها

المصطلحات الأساسية

- Sine Rule قاعدة الجيب زاوية حادة Acute Angle
- زاوية منفرجة Obtuse Angle

Right Angle

زاوية قائمة

تمهید 👯


- سبق أن تَعلَّمت كيفية حل المثلث القائم الزاوية، والآن سوف نتعامل مع مثلثات غير قائمة الزوايا لتتعلم كيفية إيجاد أطوال أضلاع وقياسات زوايا هذه المثلثات.
- تعلم أنَّ كل مثلث ٰيتكون من ستة عناصر، ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا، و إذا أعطيت أى ثلاثة عناصر منها (على أن يكون من بينها طول أحد الأضلاع على الأقل) فإنه يمكنك إيجاد العناصر الثلاثة الأخرى، وذلك باستخدام قانوني الجيب وجيب التمام، وعندئذ نقول: إنه أمكننا حل المثلث.





قانون (قاعدة) الجيب

- تمثل الأشكال الآتية ثلاثة أنواع من المثلثات.
- منفرج الزاوية حاد الزاوية










قائم الزاوية

The Sine Rule

- شکل (۲)
- شكل (١) $^{\circ}$ 9 · = ($^{\uparrow}$) · $^{\circ}$ 9 · $^$

ال = جا ک = $\frac{1}{\sqrt{1 + 1}}$ في الشكل (۱) حيث Δ أب جـ حاد الزوايا وبالمثل يمكن استنتاج أن جاب = $\frac{\gamma}{190}$ ، جا جـ = $\frac{-\gamma}{1901}$



- في الشكل (٢) حيث △ أب جـ منفرج الزاوية في أ جا ا = جا (۱۸۰° - ی) = جا ی [لاحظ أن: جا (١٨٠ ° - ي) = جا ي]
 - وبالمثل يمكن استنتاج أنَّ

جا ب = $\frac{-\frac{1}{100}}{100}$ ، جا ج = $\frac{-\frac{1}{100}}{100}$ «استعن بمعلمك لاثبات صحة ذلك»

تذكر أن

الأدوات المستخدمة

🗧 آلة حاسبة علمية 🗦 برامج رسومية

الزوايا المحيطية التي تحصر نفس القوس في الدائرة متساوية في القياس. الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة قائمة.

ا لاحظ أن

// ، ب/، ج/ رموز الأطول الأضلاع <u>ب</u> ج، اج ، اب في كأب جعلى الترتيب.


والآن: حاول إثبات نفس العلاقة السابقة في \triangle أب جالقائم الزاوية فى أ وبصفة عامة قانون (قاعدة) الجيب في المثلث أب جاهي:

 $\frac{1}{+|y|} = \frac{-1}{+|y|} = \frac{-1}{+|y|} = 7$ حيث من طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث. أي أن: في أي مثلث تتناسب أطوال أضلاع المثلث مع جيوب الزوايا المقابلة لها.

استخدم قانون (قاعدة) الجيب في إيجاد أطول أضلاع أي مثلث:

مثال

- - الحل 🥏



نستخدم قاعدة الجيب لإيجاد ب ، ج َ $\frac{\dot{-}}{\dot{-}} = \frac{\dot{-}}{\dot{-}} = \frac{\dot{-}}{\dot{-}} = \frac{\dot{-}}{\dot{-}} = \frac{\dot{-}}{\dot{-}} = \frac{\dot{-}}{\dot{-}} = \frac{\dot{-}}{\dot{-}}$ \vdots

 $7 = \frac{\text{°75} + \text{°75}}{\text{°Vol}} = /\psi$

 $1 \quad 0 \quad . \quad 2 \quad \times \quad \sin \quad 3 \quad 4 \quad \cdots \quad) \quad \div \quad \sin \quad 7 \quad 5 \quad \cdots \quad) \quad = \quad$

باستخدام الآلة الحاسبة

ابدأ \rightarrow 1 0 . 2 × \sin 7 1 ...) ÷ \sin 7 5 ...) =

جاول أن تحل

إيجاد طول أكبر ضلع في المثلث

مثال 🗂

وجد طول أكبر ضلع في المثلث أب جـ الذي فيه ق (رَا) = ١١ وع ، المثلث أب جـ الذي فيه ق (رَا) = ١١ وع ، (ومين عشريين. (بـ) = ٧٧ ومين عشريين.

تذكر أن

أكبر ضلع فى المثلث هو الضلع المقابل لأكبر زاوية والعكس أصغر زاوية فى المثلث هى المقابلة لأصغر ضلع.

🔷 الحل

$$[(\checkmark) + (\checkmark) + (\checkmark)$$

. . أكبر ضلع هو المقابل لزاوية ب، أيْ أنّ المطلوب هو إيجاد ب

جاول أن تحل 🗗

رسم مقربًا الفاتج لرقم عشري واحد. المثلث أب جـ، الذي فيه $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{0.05cm}})$ = \mathfrak{T}° ، $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{0.05cm}})$ = \mathfrak{T}° ، $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{0.05cm}})$ = \mathfrak{T}° ، $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{0.05cm}})$ الناتج لرقم عشري واحد.

Solving the Triangle Using the Sine Rule

حل المثلث باستخدام قانون الجيب

المقصود بحل المثلث هو إيجاد قياسات العناصر المجهولة فيه إذا عُلِمَ منه ثلاثة عناصر من العناصر الستة بشرط أنْ يكون من بين العناصر المعلومة طول أحد الأضلاع على الأقل، لأنه لايمكن حل المثلث إذا عُلِمَ منه قياسات ثلاث زوايا، و يسمح لنا قانون الجيب بحل المثلث، إذا عُلِمَ منه قياسا زاويتين وطول أحد أضلاعه.


حل المثلث إذا عُلمَ منه قياسا زاويتين وطول أحد أضلاعه:

لاحظ أنه لحل المُثلث أب جـ إذا عُلِمَ فيه قياسا الزاويتين ب، جـ والطول أ نتبع التالى:

نستخدم العلاقة
$$\mathfrak{o}(\underline{\hspace{1pt}})$$
 + $\mathfrak{o}(\underline{\hspace{1pt}})$ + $\mathfrak{o}(\underline{\hspace{1pt}})$ نستخدم العلاقة $\mathfrak{o}(\underline{\hspace{1pt}})$ + $\mathfrak{o}(\underline{\hspace{1pt}})$

نستخدم قانون الجيب:
$$\frac{1}{-1} = \frac{\dot{y}}{-1}$$
 لإيجاد ب

ستخدم قانون الجيب:
$$\frac{1}{+1} = \frac{-2}{+1}$$
 لإيجاد جَ وفيما يلي أمثلة توضِّح ذلك:



مثال

حل المثلث أب جـ الذي فيه $(_{ }) = 77^{\circ} ,$ $(_{ }) = 84^{\circ} ,$ أ = ٨سم مقر بًا الناتج لأقرب ثلاثة أرقام عشرية.


🔷 الحل

نوجد ق (حج) من العلاقة:

نوجد ب من قانون الجيب كالآتي:

$$\frac{\dot{\gamma}}{\hat{\beta}} = \frac{\Lambda}{\hat{\beta}} \cdot \cdot \cdot \qquad \frac{\dot{\gamma}}{\hat{\gamma}} = \frac{1}{|\dot{\gamma}|} \cdot \cdot \cdot \cdot$$

$$\frac{\dot{\gamma}}{\hat{\beta}} = \frac{1}{|\dot{\gamma}|} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \frac{\hat{\beta}}{\hat{\beta}} \times \hat{\beta} = \hat{\gamma} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \frac{\hat{\beta}}{\hat{\beta}} \times \hat{\beta} = \hat{\gamma} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \frac{\hat{\beta}}{\hat{\beta}} \times \hat{\beta} = \hat{\gamma} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \frac{\hat{\beta}}{\hat{\beta}} \times \hat{\beta} = \hat{\gamma} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \frac{\hat{\beta}}{\hat{\beta}} \times \hat{\beta} = \hat{\gamma} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \frac{\hat{\beta}}{\hat{\beta}} \times \hat{\beta} = \hat{\gamma} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \frac{\hat{\beta}}{\hat{\beta}} \times \hat{\beta} = \hat{\beta} \times \hat{\beta} = \hat$$

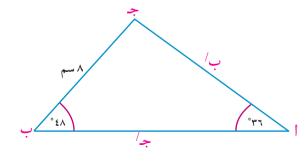

 $1 \rightarrow 8 \times \sin 4 \otimes \div \sin 3 \otimes 6 = 1$

وذلك باستخدام الآلة الحاسبة كالآتي:

$$\frac{\cancel{-}}{\circ_{97}} = \frac{\wedge}{\circ_{77}} \therefore \qquad \frac{\cancel{-}}{\Rightarrow_{1}} = \frac{\cancel{1}}{1} \therefore$$

$$\sim \frac{^{\circ} }{\sim} \frac{^{\circ} }{\sim} \frac{^{\circ} }{\sim} \frac{^{\circ} }{\sim} \frac{1}{\sim} \frac$$

وذلك باستخدام الآلة الحاسبة كالآتي:

 $1 \rightarrow 8 \times \sin 9 \quad 6 \quad \div \sin 3 \quad 6 = 1$

حاول أن تحل

Geometrical Applications

تطبيقات هندسية

العلاقة بين قاعدة الجيب لأى مثلث وطول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس هذا المثلث

سبق أن علمنا أن: $\frac{1}{1} = \frac{\dot{y}}{1} = \frac{\dot{z}}{1} = 7$ و حيث و نصف قطر الدائرة المارة برؤوس هذا المثلث

مثال 🥌

ا ب جـ مثلث فيه اً = ١٥سم، $(_{ }) = ^{ \circ }$ ، $(_{ }) = ^{ \circ }$ ، أوجد جـ وطول نصف قطر الدائرة المارة $(_{ }) = ^{ \circ }$ برؤوس المثلث أب جه مقربًا الناتج لأقرب عدد صحيح.

والحل 🔷


نوجد ف (حد) كالآتى:

نستخدم قانون الجيب لإيجاد جـ:
$$\frac{6}{10} = \frac{6}{10} = \frac{6}{10}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{6}{10} = \frac{6}{10}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{6}{10} = \frac{6}{10}$$

ج = ۱۷ میں ۱۷ میں اسم عند اسم اسم عند اللہ میں ا



لإيجاد نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث أب ج نستخدم العلاقة:

$$10 = {}^{\circ}7 \cdot 1 \rightarrow \times$$
 $0 \cdot 1 \cdot 1 \rightarrow \times$ $0 \rightarrow \times$ 0

حاول أن تحل

قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث أب ج.

مثال


مساحة سطح المثلث = $\frac{1}{7}$ حاصل ضرب أى ضلعين \times جيب الزاوية بينهما

تذكر أن

اب جـ مثلث مرسوم داخل دائرة مركزها م، وطول نصف قُطرها ١٠٠سم فإذا
 كان اب = ا جـ = ١٨٢سم أوجد

- أ طول بج لأقرب رقم عشري واحد.
- ب مساحة سطح المثلث البجد لأقرب سنتيمتر مربّع.





في
$$\triangle$$
 أب جيكون:
 $\frac{1}{7}$ جيكون:
جاب = ٢٠٠٠ (قاعدة الجيب)
جاب = ١٨٢ جاب = ٠٠٩٠

.. • (_ ب) = ۱۹ ° ۳۰ ° ۵۰ ° ۳۰ ° ۲۰

نوجد فررب) كالآتى:

 $(\mathfrak{o}_{1}(\underline{\hspace{1cm}}) = \mathfrak{o}_{2}(\underline{\hspace{1cm}})$ لأن المثلث $(\underline{\hspace{1cm}}) = \mathfrak{o}_{2}(\underline{\hspace{1cm}})$ و الساقين وكالاهما زاوية حادة

 $(i \leq b)$

• (∠اً) = ۱۸۰ - ۲ × (۱۹ ، ۳۰ ه ۳۰) خ ۲۲ و ۱۸۰ و

نوجد طول بج باستخدام قانون الجيب كالآتي:

$$^{\circ}$$
ب ج $=\frac{^{\circ}$ د ۱۸۲ جا ۱۲۲ و ۱۵۸ $^{\circ}$ جا ۱۵۰ میم $^{\circ}$ د ۱۵۰ میم میم $^{\circ}$ د ۱۵۰ میم $^{\circ}$ د ۱۵۰ میم $^{\circ}$ د ۱۵۰ میم $^{\circ}$ د ۱۵۰ میم $^{\circ}$ د ۱۵۰

أبدأ \rightarrow 1 8 2 × \sin 4 8 ..., 5 9 ..., 2 2 ...,) \div

sin 6 5 .,,, 3 0 .,,, 1 9 .,,,) =

مساحة المثلث اب جـ $\frac{1}{7}$ اب × اجـ جا ا

 7 سم ۱۲۶۹۷ \simeq ۱۸۲ \times ۱۸۲ \times بسم ۱۲۶۹۷ سم ۱۲۴۹۷ سم ۱۲۴۹۷ سم

حاول أن تحل

٥ أب جـ مثلث فيه أب = أجـ = ٣٠ ، ١٠ سم، مرسوم داخل دائرة طول نصف قطرها ٤ ,٨سم أوجد:

ب مساحة سطح المثلث اب ج

أ طول القاعدة <u>ب ج</u>

Life Applications on the Sine Rule

تطبيقات حياتية على قاعدة الجيب

يُمكن استخدام قاعدة الجيب في حل الكثير من التطبيقات وذلك برسم مثلث ثم حل هذا المثلث لإيجاد المطلوب.


مساحة سطح متوازى الاضلاع

(-+2=7)

 $\frac{1}{4}$

ومساحة \ اب ج =

مثال





والمسافة بين اللاعب الثاني واللاعب الثالث هي أ

فیکون:
$$\frac{1}{+17^{\circ}} = \frac{97}{+177^{\circ}} = \frac{1}{-177^{\circ}}$$
 فیکون: $\frac{1}{-177^{\circ}} = \frac{1}{-177^{\circ}} = \frac{1}{-177^{\circ}}$

باستخدام الآلة الحاسبة = (3 0 3 ± (7 1 × 1 × 9 و 1 × 1 × 9 + ابدأ

المسافة بين اللاعب الثاني واللاعب الثالث هو تقريبًا ٧٦ قدمًا

جاول أن تحل

أوجد المسافة بين اللاعب الأول واللاعب الثاني لأقرب قدم.

مثال

▼ الربط بالجغرافيا: في الشكل التالى ثلاثة مواقع جغرافية تُشكل مثلثًا، إذا كانت المسافة بين الموقع أ، والموقع ب، ٢٣٦مترًا، ، وكان قياس الزاوية عند الموقع ب يساوى ٧٢°، وقياس الزاوية عند الموقع أ تساوي ٥٠° أوجد:



المسافة بين الموقع ج والموقع ب مقربًا الناتج لأقرب عدد صحيح.




مساحة الأرض التي تمثل المواقع أ، ب، جر رؤوسًا لها مقربًا الناتج لأقرب متر مربع.

🔷 الحل

نوجد $\mathfrak{o}(\angle -)$ في \triangle أب $\underline{-}: \mathfrak{o}(\angle -)= 10^\circ - 10^\circ - 10^\circ + 10^\circ = 10^\circ$ نستخدم قاعدة الجيب لإيجاد طول $\overline{-}:$

 $\frac{\dot{v} + \dot{v}}{\dot{v}} = \frac{\dot{v}}{\dot{v}} = \frac{\dot{v}}{\dot{v}}$ ومنها $\dot{v} = \frac{\dot{v}}{\dot{v}} = \frac{\dot{v}}{\dot{v}}$ ومنها $\dot{v} = \frac{\dot{v}}{\dot{v}} = \frac{\dot{v}}{\dot{v}}$ ومنها $\dot{v} = \frac{\dot{v}}{\dot{v}} = \frac{\dot{v}}{\dot{v}}$

(-) نوجد مساحة سطح المثلث (-) بوجد مساحة سطح المثلث (-)

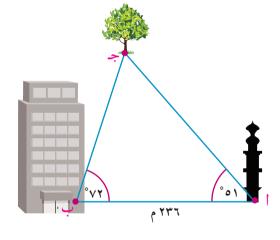


مساحة المثلث أ ب جـ = $\frac{1}{7}$ أ جـ َجا ب $\frac{1}{7}$ مساحة المثلث أ ب جـ ع أ جـ َجا ب $\frac{1}{7}$ م ٢٠٥٠ م ٢٠٠ مساحة المثلث أ ب جـ ٢٤٥٤٢ م ٢٠٠ مساحة المثلث أ ب حـ ٢٤٥٤٢ م ٢٠٠ م ٢٠٠

جاول أن تحل

- ♦ فى الشكل المقابل ثلاثة مواقع جغرافية تشكل مثلثًا، إذا كانت المسافة بين الموقع س والموقع ص تُساوى ٩ كم ، وقياس الزاوية عند الموقع س تساوي ٤٠°، وقياس الزاوية عند الموقع ع تُساوى ١٠٥°، فأوجد:
 - أ المسافة بين الموقع س والموقع ع.



مساحة سطح المثلث الذي رؤوسة المواقع الثلاثة س، ص، ع.

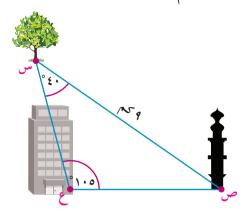

💸 تمـــاريـن (٤ـــا)

أكمل:

- (١) في أيِّ مثلث تتناسب أطوال أضلاع المثلث مع
- \Upsilon أب جـ مثلث متساوى الأضلاع، طول ضلعه ١٠ 🔻 سم، فإن طول قطر الدائرة المارة برؤوس هذا المثلث تُساوى ____
 - مثلث ا ب ج فیه $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}},\mathfrak{S}^\circ)=\mathfrak{I}^\circ$ مثلث ا ب ج فیه $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، مثلث ا ب ج فیه $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، مثلث ا ب ج فیه $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، مثلث ا ب ج فیه $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، مثلث ا ب ج فیه $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، مثلث ا ب ج فیه $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، مثلث ا ب ب ج فیه $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$ ، $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1cm}})=\mathfrak{I}^\circ$
 - عی المثلث أ ب ج یکون $\frac{7 + \gamma}{+ + 2} = \frac{2}{2}$
- هائرة طول قطرها ۲۰سم، تمر برؤوس المثلث أب جـ الحاد الزوايا الذي فيه ب جـ = ۱۰سم فإن (igwed igw
 - 💎 مساحة المثلث المتساوي الإضلاع الذي طول ضلعه ٦ سم يساوي _____

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.

﴿ طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث أب جرالذي فيه قرراً) = ٣٠°، أ = ١٠سم هو


د ٠٤سم


- ج هسم
- ب ۲۰سم
- اً ۱۰سم
- إذا كان طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث أب جـ يساوى ٤سم، $\mathfrak{G}(\underline{\ \ \ }) = -7^{\circ}$ فإن طول أ هو أ

 - في المثلث أب جـ يكون المقدار ٢٠٠٠ جاا مساويًا

- اب ج)
- ج ج
- ب ب
- 1 j

- إذا كانت من هي طول نصف قطر الدائرة الخارجة عن المثلث س ص ع فإن ص يساوي الدائرة الخارجة عن المثلث س ص ع فإن ص يساوي المثلث ا
- المثلث ل م ن فیه، $\mathfrak{o}_{0}(t) = \mathfrak{o}_{0}^{*}$ ، م ن = ۷سم، فإن طول قطر الدائرة المارة برؤوسة تساوى: $\mathfrak{o}_{0}(t) = \mathfrak{o}_{0}^{*}$ $\mathfrak{o}_{0}(t) = \mathfrak{o}_{0}^{*}$ $\mathfrak{o}_{0}(t) = \mathfrak{o}_{0}^{*}$ $\mathfrak{o}_{0}(t) = \mathfrak{o}_{0}^{*}$
- (1) في المثلث س ص ع إذا كانت ٣ جا س = ٤ جا ص = ٢ جا ع فإن س : ص : ع تساوى (1) ٢ : ٣ : ٤ : ٣ (٢ : ٢ : ٢ : ٢ : ٢ : ٢ : ٢ : ٢ : ٣
 - 😗 باستخدام قانون الجيب أوجد س لأقرب جزء من عشرة.



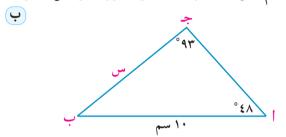

حل كُلُّ مثلث أب جـ باستخدام قانون الجيب إذا عَلمتَ أن:

- (1) = (1) = 9 (2) = (1) = (1) (3) = (1)
- \mathbf{V} ق $(\underline{})$ = \mathbf{T}° ، ق $(\underline{})$ و \mathbf{V}° ، \mathbf{V}° ، \mathbf{V}° ، \mathbf{V}° ، \mathbf{V}°

أوجد طول قُطر الدائرة المارة برؤوس المثلث أب جوفى كُلِّ حالة مما يلى:

سم عدر رب = ۰ و°، ب = ۰ وسم

• ا عدم (_ ا) = ٥٧°، ا = ٢١سم و ر ر ا) = ٥٧°، ا

- $\nabla \nabla (\underline{\wedge}) = \nabla^{\circ} , \hat{\nabla} = 0, \Lambda_{\text{mag}}$
- 👣 ق (🚄 جـ)= ۱۰۲°، جـ)= ۱۱سم
- في المثلث س ص ع إذا كان ص = ٤٠,٦ سم، 0 سم، 0 $(_ ص) = ١٠٠ °، <math>0$ $(_ 3) = ٤٠ °، أوجد س وطول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث س ص ع، ثم أوجد مساحة سطح المثلث .$
- ا ب جے مثلث فیہ $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1pt}})=77$ $\mathfrak{F}(\underline{\hspace{1pt}})=77$ ، $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1pt}})=77$ ومحیطہ $\mathfrak{F}(\underline{\hspace{1pt}})=77$ مثلث فیہ $\mathfrak{G}(\underline{\hspace{1pt}})=77$ ، $\mathfrak{F}(\underline{\hspace{1pt}})=77$ ، $\mathfrak{F}(\underline{\hspace{1pt}})=77$ سنتیمتر

7-8

قانون (قاعدة) جبب التمام

The Cosine Rule

سوف تتعلم


- قانون (قاعدة) جيب التمام لأي
- استخدام قانون (قاعدة) جيب التمام في حل المثلث.
- نمذجة وحل مشكلات رياضية باستخدام قاعدة جيب التمام.

المصطلحات الأساسية

- Cosine Rule = قاعدة جيب التمام
- Acute Angle زاوية حادة
- Obtuse Angle زاوية منفرجة
- 🗧 زاوية قائمة Right Angle

فکر و ناقش

كل من المثلثات التالية لها ضلعان طولهما ٣سم، ٤سم.

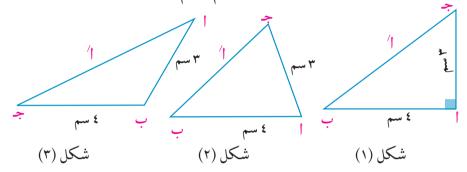

- أ من شكل (١) \(\sum اقائمه ، أوجد أ.
- ب ما القيم الممكنة لـ أ في حالة ما تكون / أزاوية حادة (شكل ٢)؟
- ح ما القيم الممكنة لـ أ في حالة ماتكون \ ا زاوية منفرجة (شكل ٣)؟
- ی هل یمکن حل المثلثین فی شکلی (۲) ، (۳) إذا علمت ق (الم) باستخدام قانون الجيب؟ فسرِّ إجابتك.

يُساعدنا قانون (قاعدة) جيب التمام في حَلِّ مثل هذه المثلثات.

تعلم

قانون (قاعدة) جيب التمام The Cosine Rule

في الشكل المقابل: جـ 5 لـ اب

 7 فی \triangle ب جہ $_{2}$: (ب جہ) = 7 = (جہ ک

(من فیثاغو رث)

 $(- - 1)^{2} = (- 2)^{3} + (- 1)^{3}$ و بفك الأقواس = (جـ ی) + ^۲ (د ا) + ^۲ (د ا) = = (احـ)^۲ + (اب) + ^۲(عـا) =

التج آج و ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ ا

فكرن أوجد قيمة كل من ب٢٠، ج٢٠ بدلالة ١٠، ب٠، ج٠ وقياسات زوايا △ اب جـ.

الأدوات المستخدمة

🗦 آلة حاسة علمية

لاحظ أن

(-1) = (5) + (5) + (5) = (1 + 1)

• اء = اجـ جتا ا

ينص قانون (قاعدة) جيب التمام على أنه : في أيِّ مثلث أب جيكون :

إيجاد طول ضلع مجهول في مثلث.

مثال

و الحل

$$ع'' = m'' + m'' - \gamma$$
ع'' = $m'' + m'' - \gamma$ ع'' = $m'' + m'' - \gamma$ (۲۲, ۸) + γ (۲٤, ۳) = γ (۲۲, ۸) + γ (۲٤, ۳) = γ (۲۲, ۸) + γ (۲۲, ۳) = γ (۲۲, ۳

وذلك باستخدام الآلة الحاسبة كالآتى:

حاول أن تحل

اب جـ مثلث فیه $\hat{l} = \Lambda, VY$ سم ، ب $\hat{r} = 2, \Lambda$ سم ، $\hat{v} = (-1)$ اب جـ مثلث فیه $\hat{l} = 0, VY$ سم ، ب $\hat{r} = 0, \Lambda$ سم ، $\hat{v} = 0, \Lambda$


إيجاد قياس زاوية في المثلث إذا علمت أطوال أضلاعه الثلاثة

سبق أن علمت أن:

استخدام قاعدة جيب التمام لأي مثلث في إيجاد قياس زاوية مجهولة في هذا المثلث.

مثال 🚮

الحل جتا جـ =
$$\frac{7^{7} + \sqrt{7^{7} - 7^{7}}}{7^{7} + \sqrt{7^{7} - 7^{7}}}$$
 (قاعدة جيب التمام) = $\frac{7^{7} + \sqrt{7^{7} - 7^{7}}}{7 \times 0 \times 7}$ (بالتعويض) = $\frac{-00}{7}$

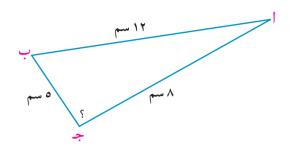

وذلك باستخدام الآلة الحاسبة كالآتي


ابدأ
$$\rightarrow$$
 5 χ^2 + 8 χ^2 - 12 χ^2 ÷ (2 × 5 × 8) =

SHIFT (cos) = ... ونلاحظ أن جيب تمام الزاوية سالب وبالتالي لحد منفرجة فيكون

ق (ح د) م ۱۳۳ ۲۵ ° ۱۳۳ و ۱۳۳ °

حاول أن تحل 🗗

(1) من الشكل المقابل أوجد (1)



تذكر أن

جتا ۱۲۰° = جتا (۱۸۰° – ۲۰°)

حا ۱۲۰ = حا (۱۸۰° - ۲۰۰°)

= - جتا ۲۰ ° = - =

= جا ۲۰ ° = ""

مثال 🚮

- 🔻 أوجد قياس أكبر زاوية في المثلث ل م ن ، إذا عُلِمَ أنَّ لَ =٥,٧سم ، مَ =٥,١٢سم، نَ =٥,٧٠سم، ومن ذلك أثبت أنه في هذا المثلث بكون:
 - حتان- ٣ ٧ ٣ حان + ٥ = ٠

🔷 الحل

أكبرزاويةهي المقابلة لأكبر ضلع الذلك تكون كنهي أكبرزاوية في المثلث

$$\frac{1}{7} - = \frac{\frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{7} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} +$$

 \therefore جتان = $-\frac{1}{4}$ \therefore •• (\checkmark ن) = ۱۲۰°

أبدأ
$$\rightarrow$$
 7 · 5 χ^2 + 1 2 · 5 χ^2 - 1 7 · 5 χ^2 =

\div (2 × 7 · 5 × 1 2 · 5) =

SHIFT (COS (ANS) = ...

الطرف الآيسر = جتان - ٣
$$\sqrt{\pi}$$
 جان + ٥ = جتا ١٢٠° - ٣ $\sqrt{\pi}$ جا ١٢٠° + ٥ = الطرف الآيمن. = - $\frac{1}{7}$ - ٣ $\sqrt{\pi}$ $\times \frac{\sqrt{\pi}}{7}$ + ٥ = صفر = الطرف الأيمن.

👇 حاول أن تحل

استخدام قانون (قاعدة) جيب التمام في حل المثلث

يسمح لنا قانون جيب التمام بحل المثلث بمعلومية طولى ضلعين وقياس الزاوية المحصورة بينهما وفي هذه الحالة يوجد مثلث وحيد.

حل المثلث بمعلومية طولى ضلعين وقياس الزاوية المحصورة بينهما


Solving the Triangle in Terms of Lengths of Two Sides and the Measure of the Included Angle

مثال

(9)

حل المثلث يعنى إيجاد عناصره المجهولة، وفي هذه الحالة يكون المطلوب هو إيجاد كل من حر، فر (\(\)) ، فر (\(\)

تذكر أن



٤ حل المثلث أب جه الذي فيه أ = ١١سم ، ب = ٥سم ،
 ٥٠(∠ج) = ٢٠°
 الحل

- ن جـ تـ ا + ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا ۲ ا
- ۰۲۰ جتا ۲۰ × ۱۱×۲۰ (۵) + ۲ (۱۱) = ۲۰ جتا ۲۰ .:.
- - ~ ٦,٥٢٩ ~

 $1 \quad 1 \quad \chi^2 + 5 \quad \chi^2 - 2 \times 1 \quad 1 \times 5 \quad \infty$

2 0 =

حتا ا = '' + ج'' - ا = التح

$$\cdot, \Lambda V - \simeq \frac{{}^{r}(N) - {}^{r}(N, \circ M) + {}^{r}(\circ)}{N, \circ M \times S \times K} =$$

$$^{\circ}$$
155,VA7 \simeq (†) $_{\bullet}$...

👇 حاول أن تحل

علومة مفيدة

عند إيجاد قياس زاوية في مثلث بمعلومية طولى ضلعين وقياس الزاوية المحصورة، يفضل استخدام قانون جيب التمام بدلاً من استخدام قانون الجيب، وذلك لأن:

في حالة استخدام قانون الجيب فإن جيب الزاوية الحادة أو المنفرجة دائمًا موجب، لأن الجيب موجب في الربعين الأول والثاني.

أما فى حالة استخدام قانون جيب التمام فإنه إذا كانت الزاوية منفرجة فإن جيب تمامها يكون سالبًا.

وإذا كانت الزاوية حادة فإن جيب تمامها يكون موجبًا Solving the Triangle knowing its Three Side Lengths

حل المثلث بمعلومية أطوال اضلاعه الثلاثة

مثال

- حل المثلث اب جـ الذي فيه ا = ٦سم ، ب = ٨سم ، ج = ١٢سم
 - الحل 🧠

المطلوب إيجاد قياسات زوايا المثلث الثلاثة فيكون:

$$\frac{{}^{r}(7) - {}^{r}(17) + {}^{r}(\Lambda)}{17 \times \Lambda \times Y} = \frac{{}^{r}(7) - {}^{r}(7) - {}^{r}(7) + {}^{r}(7)}{2 \times 4 \times Y} = 1$$

$$\frac{\xi r}{\xi \Lambda} = 1$$

° ۲7 48" = 2" 17 67 ...



$$\frac{rq}{r\eta} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta r)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta) + r(\eta)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta)}{\eta \times \eta r} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta)}{\eta \times \eta} = \frac{r(\Lambda) - r(\eta)}{\eta} = \frac{r($$

👇 حاول أن تحل

۵ حل المثلث ا ب جـ الذي فيه ا ۲۲,۲ سم ، ب = ١٨,٤ سم ، ج = ٢١,١٠ سم

مثال


- الربط بالهندسة: اب جو که شکل رباعی فیه اب = ۹سم ، ب جو = ۵سم ، + جو + ۱ سم، کا = ۹سم، اجو ۱۱سم، اثبت آن الشکل اب جو رباعی دائری.
 - الحل 🔷

في المثلث أب ج

$$\frac{1}{7}$$
 - = $\frac{{}^{7}(11)^{-7}(0)^{+7}(9)}{12}$ = $\frac{7}{7}$

في المثلث أ ي جـ

$$\frac{1}{7} = \frac{{}^{\mathsf{r}}(11)^{-\mathsf{r}}(\Lambda) + {}^{\mathsf{r}}(\Lambda)}{\Lambda \times \Lambda \times \Gamma} = 5$$



تذكر أن

حل المثلث يعنى إيجاد عناصره المجهولة، وفي هذه الحالة يكون المطلوب هو إيجاد كل من ح، ه (\ أ) ، ق (\ س)

تذكر أن


الشكل الرباعى الدائرى هو شكل تنتمى رؤوسه الأربعة إلى دائرة واحدة.

ویکون الشکل رباعی دائری اذا کان: ◆ زاویتان متقابلتان متکاملتان.

• قیاس الزاویة الخارجة عند
 أی رأس من رؤوسه تساوی
 قیاس الزاویة الداخلة

المقابلة للمجاورة لها.

- ♦ فيه زاويتان مرسومتان على قاعدة واحدة وفى جهة واحدة منها ومتساويتان فى القياس.
- ♦ إذا كانت رؤوسه على بعد
 ثابت من نقطة ثابتة.

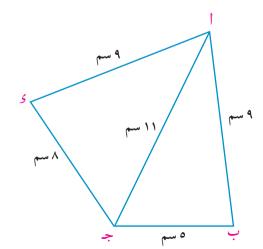

 e_{2} و یکون $e_{3}(\underline{2}) + e_{3}(\underline{2})$


(وهو المطلوب)


ن. الشكل أب جرى رباعي دائري.


جاول أن تحل

رباعی فیه اب = ۷,۲سم، اج = ۲,۷سم، بج = ۳,۳سم، جو = ۵,۵سم، ب کو = ۷,۲سم. بو = ۳,۷سم. بو = ۲,۷سم. اثبت أنَّ الشكل اب جو کو رباعی دائری.

مناقشة: لكل من المثلثات التالية ، اكتب الصيغة الصحيحة لقانون الجيب أو قانون جيب التمام لإيجاد ما هو مطلوب (يشار إليه باللون الأحمر)، استخدم فقط المعلومات المعطاة والمشار إليها باللون الأزرق.









أكمل ما يأتى:

() في أي مثلث س ص ع يكون :

- \Upsilon مثلث أطوال أضلاعه ١٣، ١٧، ١٥ من السنتيمترات، فإن قياس أكبر زواياه هو_______°
- 🤊 مثلث أطوال أضلاعه ٧,٥سم ، ٥,٧سم ، ٢,٤سم، فإن قياس أصغر زواياه هو
 - - في المثلث ل م ن يكون م ٢٠ + ن ٢٠ ل ٢٠ =

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 🕥 قياس أكبر زاوية في المثلث الذي أطوال أضلاعه ٣، ٥، ٧ هي :
- ۰۳. ۵
- °7. ?
- °۱۲۰ ب
- °10. [

- في أي مثلث ل م ن يكون المقدار المناه من على مثلث ل م ن يكون المقدار المناه من على مثلث ل من يكون المقدار المناه من على المناه من ا
- ج جتا ن


ه جان

ع اس

<u>۳</u> ع

- هي المثلث س ص ع يكون $ص^7 + 3^7 m^7 = 7 ص 3^7$...
- جتاع ب جاع
- 9 في المثلث ا ب ج ، إذا كان أ : ب َ : ج َ = ٢:٢:٢ فإن حتا ا تساوى : ج پ

استخدم قانون جيب التمام لإيجاد قيمة س لأقرب جزء من عشرة

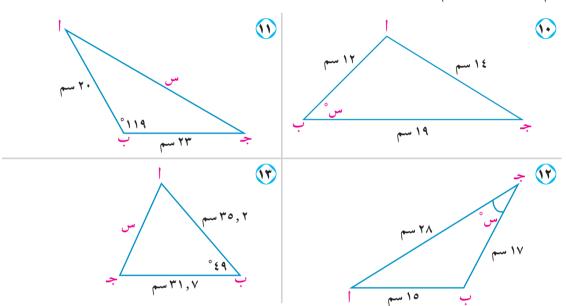

في المثلث أب حافدا كان:

- ١٤ أ = ٥، بَ = ٧، جَ = ٨، فأثبت أن ص (كب) = ٦٠°
- (1) أ = ٣، ب = ٥، ح = ٧، فأثبت أن ق (ح) = ١٢٠ °
 - (المج) أ=١١، بَ=٧، جَ=١٣، فأوجد ق(رحج)
 - (1) 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1
- ١٠ = ١٠، بَ = ١٧، جَ = ٢١، فأوجد قياس أصغر زاوية في المثلث.
 - (19 أ = ٥، ب = ٦، ج = ٧، فأوجد قياس أكبر زاوية في المثلث.
- اً = ١٧سم، بَ = ١١سم، $ور (_ =) = ٤٤ ° ، فأوجد جَ مقر بًا لأقرب رقمين عشريين.$
 - 🕥 بَ = ١٦ سُم، جَ = ١٤ سُم، ق (﴿ أَ) = ٧٧°، فأوجد أُ مقربًا لأقرب رقمين عشريين.
 - (۲۲ مثلث اب ج فيه اً = ٣سم ، ب = ٥سم ، ج = ١٩٨ سم أوجد:
 - ا $(\underline{-})$ مساحة المثلث اب ج

- أب جـ مثلث فيه أ = ٩سم ، ب = ١٥سم ، ج = ٢١ سم ، أوجد قياس أكبر زاوية في هذا المثلث ، وأثبت أنها تُحقق العلاقة جتا جـ ٥٠ $\overline{}$ جا جـ + ٨ = ٠
- ا ب جہ کو شکل رباعی فیہ ا ب = π سم ، اجہ = Λ سم ، ب جہ = Λ سم ، جہ کو = Λ سم ، أثبت أن الشكل رباعی دائری.
 - (٢٥) اب جه کو شکل رباعی فیه اب = ١٥سم ، ب جه = ٢٠سم ، جه کو = ١٦سم، اجه = ٢٥ سم ، هم نوب که تام کو شکل رباعی اب جه که $(\angle | 2 \rangle = 70) = 70$ ، أوجد طول $(2 \rangle = 70) = 70$ لأقرب سنتيمتر ، ثم أوجد مساحة سطح الشکل الرباعی اب جه که .
- ا ب جے 2 متوازی أضلاع فیه ا ب = ۱۲سم ، ب جے = ۱۰سم ، طول القطر $\overline{+2}$ یساوی ۱۶سم ، أوجد طول القطر $\overline{+2}$ لأقرب سنتيمتر.